



Maßtabellen

Türblatt mit Türfutter / stumpf / 1-flügelig

Tabelle 69-2

Bekleidungsformen

ECKIG	Eckig EC 55,0	0,8 HPL 55/20 55,0	Eckig EC 60/16 60,0	Eckig EC 80/22 80,0
	Rund RF 60,0	Rund RFR 60,0	Rund RF 80/22 80,0	Rund RFR 80/22 80,0
	Softline SLF 70,0	Profil Primo 100,0	Die folgenden Varianten sind nur in gefälzt möglich: • Rund RF 100/16 • Profil PR • Hohlkehle (HK65/22)	
		TB-Dicke: 38,5 - 40,5 40,6 - 42,5 42,6 - 44,5 44,6 - 46,5 46,6 - 48,5		Falztiefe: 46,5 48,5 50,5 52,5 54,5

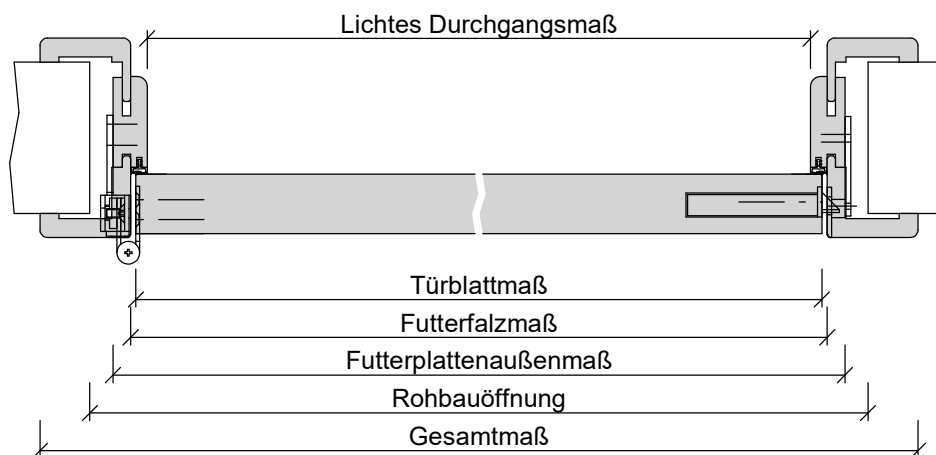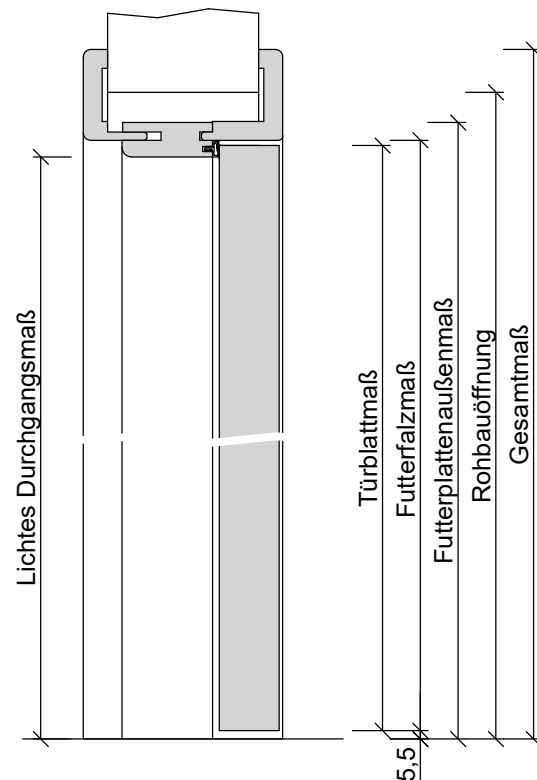

		Maßtabelle für Türblatt und Türfutter / stumpf / 1-flügelig							
		584		709		834		959	
		1972	2097	1972	2097	1972	2097	1972	2097
Türblattmaß:		584 x 1972	584 x 2097	709 x 1972	709 x 2097	834 x 1972	834 x 2097	959 x 1972	959 x 2097
Rohbauöffnung nach DIN 18100:		635 x 2005	635 x 2130	760 x 2005	760 x 2130	885 x 2005	885 x 2130	1010 x 2005	1010 x 2130
Rohbauöffnung - Empfehlung PRÜM: 1)		645 x 2015	645 x 2140	770 x 2015	770 x 2140	895 x 2015	895 x 2140	1020 x 2015	1020 x 2140
Rohbauöffnung - Minimalmaß: 2)		625 x 2000	625 x 2125	750 x 2000	750 x 2125	875 x 2000	875 x 2125	1000 x 2000	1000 x 2125
Rohbauöffnung - Maximalmaß:		665 x 2020	665 x 2145	790 x 2020	790 x 2145	915 x 2020	915 x 2145	1040 x 2020	1040 x 2145
Futterplattenaußenmaß ohne Bandtasche:		615 x 1993	615 x 2118	740 x 1993	740 x 2118	865 x 1993	865 x 2118	990 x 1993	990 x 2118
Futterfalzmaß:		591 x 1981	591 x 2106	716 x 1981	716 x 2106	841 x 1981	841 x 2106	966 x 1981	966 x 2106
Lichtes Durchgangsmaß:		569 x 1970	569 x 2095	694 x 1970	694 x 2095	819 x 1970	819 x 2095	944 x 1970	944 x 2095
Gesamtmaß:	Bekleidung 55mm	701 x 2036	701 x 2161	826 x 2036	826 x 2161	951 x 2036	951 x 2161	1076 x 2036	1076 x 2161
	Bekleidung 60mm	711 x 2041	711 x 2166	836 x 2041	836 x 2166	961 x 2041	961 x 2166	1086 x 2041	1086 x 2166
	Bekleidung 65mm	721 x 2046	721 x 2171	846 x 2046	846 x 2171	971 x 2046	971 x 2171	1096 x 2046	1096 x 2171
	Bekleidung 70mm	731 x 2051	731 x 2176	856 x 2051	856 x 2176	981 x 2051	981 x 2176	1106 x 2051	1106 x 2176
	Bekleidung 80mm	751 x 2061	751 x 2186	876 x 2061	876 x 2186	1001 x 2061	1001 x 2186	1126 x 2061	1126 x 2186
	Bekleidung 100mm	791 x 2081	791 x 2206	916 x 2081	916 x 2206	1041 x 2081	1041 x 2206	1166 x 2081	1166 x 2206

1) bei der "Empfehlung PRÜM" sind in der Regel keine Stemmarbeiten am Mauerwerk erforderlich!

2) beim "Minimalmaß" sind in jedem Fall Stemmarbeiten für die Beschläge erforderlich!