


Stand: 13.12.2022

Vor der Montage beachten

- Die gelieferten Teile sind auf Vollständigkeit / evtl. Beschädigungen zu kontrollieren.
 - Achtung:** Nach der Montage können wir eine Ersatzlieferung nicht mehr gewährleisten!

Montage

- Glasleisten **A + B** zuschneiden
- Auf die Glasleisten einseitig klebendes Vorlegeband (Empfehlung: Vitolen 122 / Dicke 2,0mm) aufbringen.
- Glasleisten **A** mittels Drahtstiften oder ausreichend dimensionierten Schrauben befestigen
(Verschraubungspunkte immer vorbohren und unterlegen).
Achtung! Verletzungsgefahr bei Drahtstiften, diese bitte versenken.
- Glasscheibe einsetzen und verklotzen.
Glas mit UV-Schutz ist nach Herstellerangabe einzusetzen (Siehe Aufdruck auf der Scheibe)
- Umlaufenden Luftspalt zwischen Rahmen und Glasscheibe mit Silikon ausfüllen.
- Glasleisten **B** anlegen, festdrücken und mittels Drahtstiften oder ausreichend dimensionierten Schrauben befestigen.

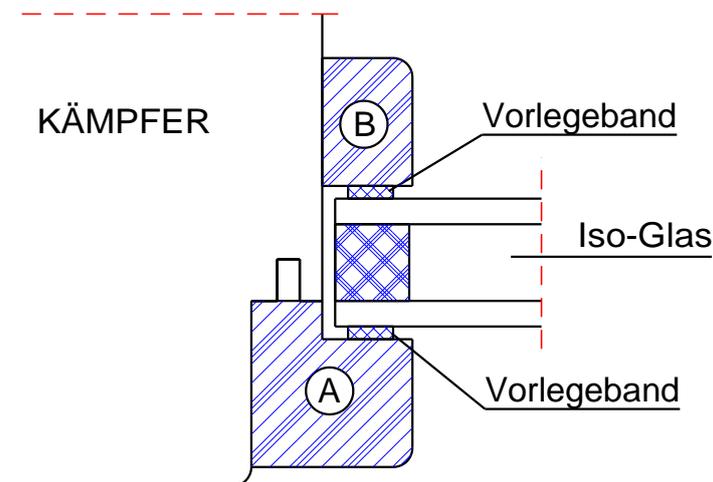

Pflege

Die Pflegeanweisung in der Montageanleitung des Türelements, sowie die Pflegeanweisung für Gläser sind zu beachten!