

MONTAGEANLEITUNG

Ganzglastür Feststeller 2-flügelig

Stand: 13.12.2022



Verwendbar für

- Ganzglastür 2-flügelig / Überschub Feststeller

Montage

- Den Ganzglas-Standflügel auf eine ebene und saubere Unterlage legen.
- Beide Schrauben an der Unterseite des Überschub Feststellers leicht lösen. Anschließend den Feststeller auf die Unterkante des Standflügels aufschieben (ca. 35,0mm Abstand von der Innenkante) und die beiden Schrauben anziehen.
- Der Stand- und Gehflügel sind nun in das Türfutter einzuhängen, auszurichten und auf Funktionsfähigkeit zu prüfen.
- Den Sitz der Bodenbuchse auf dem Fußboden anzeichnen und mit einem $\varnothing 10,0$ mm Bohrer bohren.
 - Achtung bei Fußbodenheizung Bohrtiefe beachten!
- Wir empfehlen nun die Bodenbuchse mit etwas Silikon (vorzugsweise Transparent) zu befestigen.
 - Austretenden Silikon unverzüglich entfernen.

Ansicht

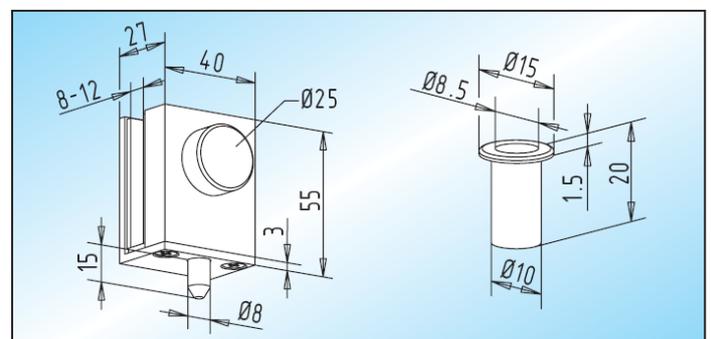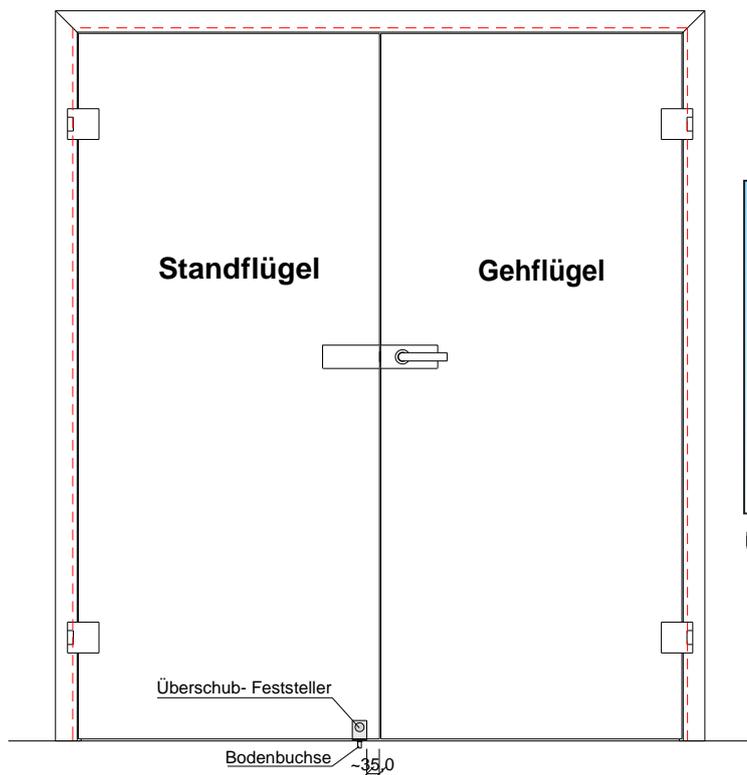

Überschub-Feststeller