



# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Funktionstüren » Rauchschutz

Türblatt + Blockrahmen (1-flg.) » Windfang WF3 » stumpf

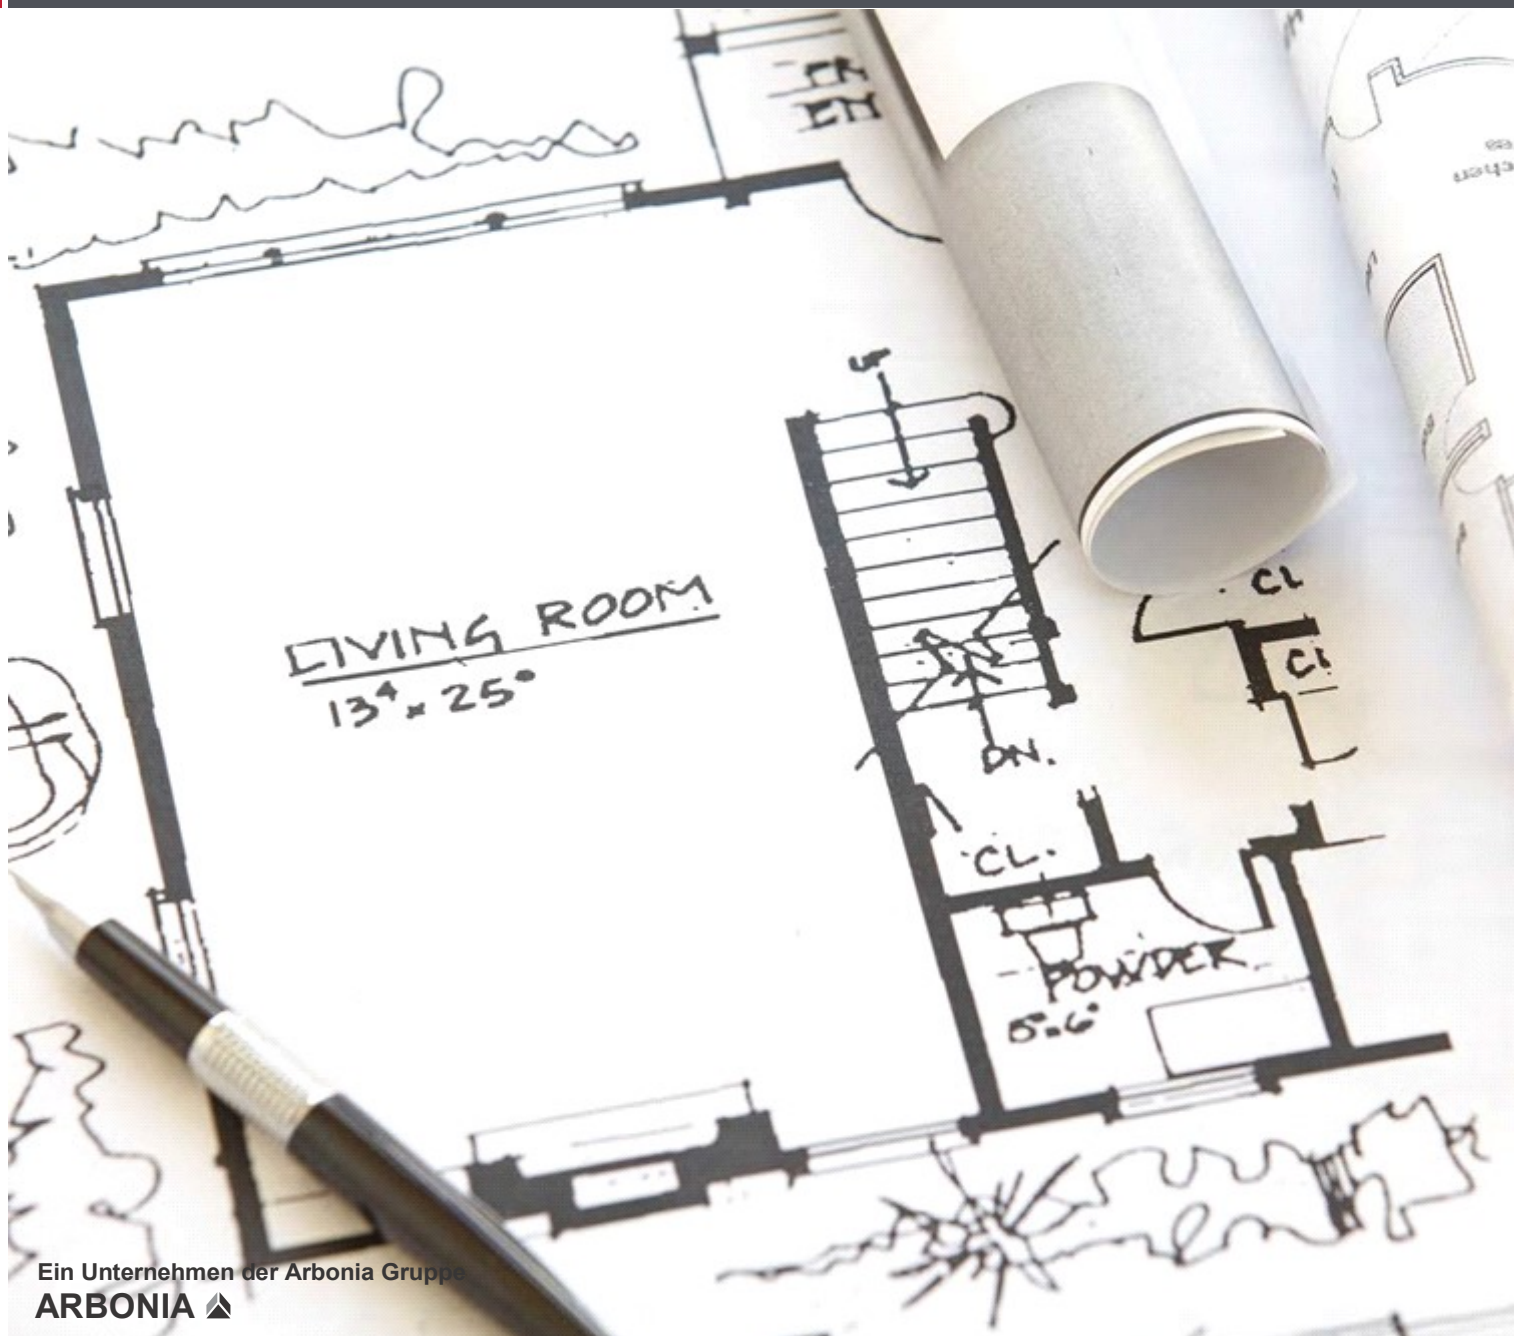




A\_RD\_TB-BLO-1FLG\_WF3\_STU\_RD-40.PDF

RD-40


Seite 3




A\_RD\_TB-BLO-1FLG\_WF3\_STU\_RD-40-LA.PDF

RD-40-LA

Seite 5

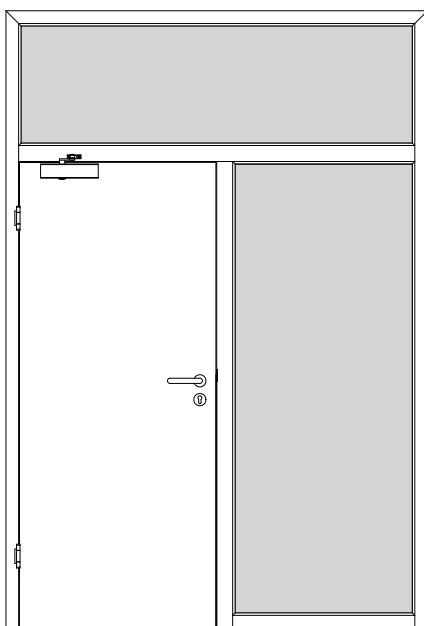

A\_RD\_TB-BLO-1FLG\_WF3\_STU\_RD-40.PDF

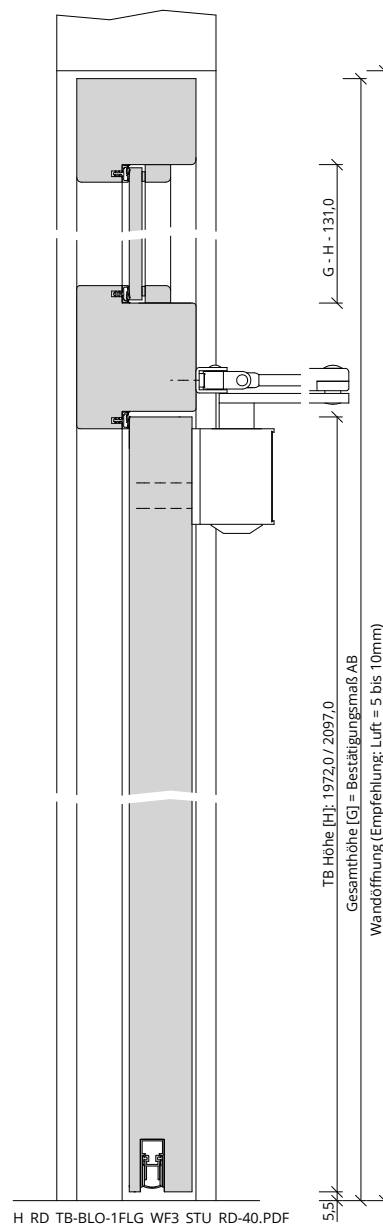

H\_RD\_TB-BLO-1FLG\_WF3\_STU\_RD-40.PDF



Q\_RD\_TB-BLO-1FLG\_WF3\_STU\_RD-40.PDF



## Klassifizierung

|              |   |
|--------------|---|
| Rauchschutz  | RS1 nach DIN 18095  |
| Klimaklasse  | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
| Wärmedämmung | U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)      |
| PEFC         | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| FSC®         | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)                 |

## PRÜM-Produktsortiment

|           |  |
|-----------|--|
| BASIC     | nicht möglich  |
| STANDARD  | <input type="checkbox"/> TB-DA, <input type="checkbox"/> TB-DQ, <input type="checkbox"/> DIN-LA, <input type="checkbox"/> TB-LA1, <input type="checkbox"/> TB-LA2, <input type="checkbox"/> TB-LA2-S, <input type="checkbox"/> TB-LA2-B, <input type="checkbox"/> TB-LA3, <input type="checkbox"/> TB-LA3-S, <input type="checkbox"/> TB-LA3-B |
| STIL      | <input type="checkbox"/> Typ-ST: nicht möglich, <input type="checkbox"/> Typ-S: möglich  |
| ELEGANCE  | <input type="checkbox"/> Classic: ohne LA möglich, <input type="checkbox"/> Profila: möglich, <input type="checkbox"/> Modena: möglich, <input type="checkbox"/> Primo: möglich  |
| LIFESTYLE | nicht möglich  |
| ROYAL     | Alle Varianten   |
| GANZGLAS  | nicht möglich  |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | RD 40, Rauchschutztür nach DIN 18095, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse S (RAL MEB-S)   |
| TB-Maße stumpf (bxh)               | 584 - 1209 x 1722 - 2222   |
| Kürzbarkeit                        | 20mm   |
| Dicke                              | ca.39,5mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 24,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator   |
| Absperrung                         | HDF- Platte  |
| Falz                               | stumpf   |
| Kantenprofil                       | Stumpf EC  |
| Bodendichtung                      | absenkbare Bodendichtung   |
| Schloss                            | FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)   |
| Bänder                             | 3-teiliges Anschraubband, vernickelt   |
| Drückergarnitur                    | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt   |
| Türschließer                       | <input type="checkbox"/> Türschließer mit Scherengestänge, <input type="checkbox"/> Türschließer mit Gleitschiene, <input type="checkbox"/> Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Kennzeichnung                      | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite   |
| Oberflächenart TB                  | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Schichtstoff   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Türtyp lt. Produktsortiment        | _____  |
| Abmessungen (bxh)                  | ---- x ----  |


## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Zarge                                 | Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht für 1-flügelige Türen       |
| Abmessungen                           | Gesamtgröße bis ca. 2235 x 3000 (Seitenteil bis ca. 1000)              |
| Windfang                              | WF3 mit passenden Glashalteleisten                                     |
| Glas Zarge                            | Sicherheitsglas VSG 8mm  |
| Material                              | Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75                        |
| Kämpfer                               | Querschnitt 90 x 75  |
| Schließblech                          | Flachschließblech aus Edelstahl  |
| Bandaufnahme                          | Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung                      |
| Hinweis Türschließer                  | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück! |
| Dichtung                              | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                               |
| Kantenform                            | Rund RU  |
| Wandstärke                            | >=100 (Zulassung beachten)   |
| Oberflächenart Zarge                  | <input type="checkbox"/> Massiv, <input type="checkbox"/> Weißlack     |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (bxh x WS)                | ---- x ---- x ----   |




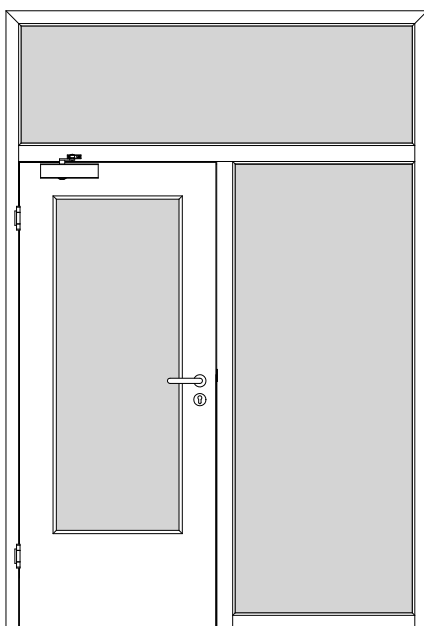

A\_RD\_TB-BLO-1FLG\_WF3\_STU\_RD-40-LA.PDF

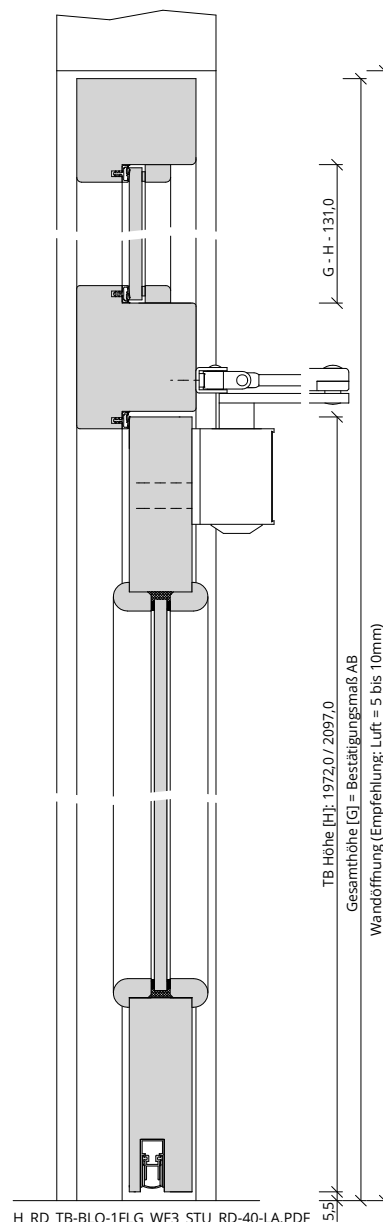

H\_RD\_TB-BLO-1FLG\_WF3\_STU\_RD-40-LA.PDF

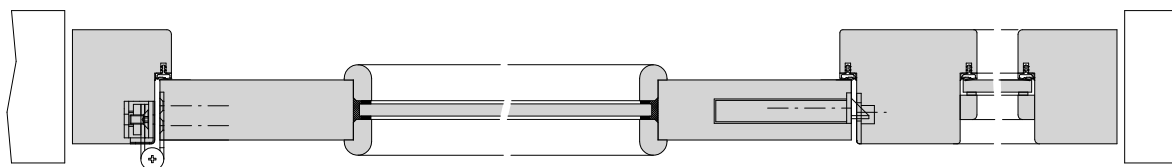

Q\_RD\_TB-BLO-1FLG\_WF3\_STU\_RD-40-LA.PDF



## Klassifizierung

|             |   |
|-------------|---|
| Rauchschutz | RS1 nach DIN 18095  |
| Klimaklasse | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| FSC®        | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)                 |

## PRÜM-Produktsortiment

|           |  |
|-----------|--|
| BASIC     | nicht möglich  |
| STANDARD  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B |
| STIL      | [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich  |
| ELEGANCE  | [ ] Classic: ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: möglich                                  |
| LIFESTYLE | nicht möglich  |
| ROYAL     | Alle Varianten (Ausnahme: LA4, LA5)  |
| GANZGLAS  | nicht möglich  |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | RD 40 LA, Rauchschutztür nach DIN 18095, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse S (RAL MEB-S)  |
| TB-Maße stumpf (bxh)               | 584 - 1209 x 1722 - 2222  |
| Kürzbarkeit                        | 20mm  |
| Dicke                              | ca.39,5mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator  |
| Absperrung                         | HDF- Platte   |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Stumpf EC   |
| Bodendichtung                      | absenkbare Bodendichtung  |
| Schloss                            | FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)  |
| Bänder                             | 3-teiliges Anschraubband, vernickelt  |
| Drückergarnitur                    | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt  |
| Türschließer                       | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Kennzeichnung                      | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite  |
| Lichtausschnitt                    | LA mit Leiste Typ P (fertig verglast)   |
| Glas Türblatt                      | Sicherheitsglas VSG 8mm   |
| Oberflächenart TB                  | [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Türtyp lt. Produktsortiment        | _____   |
| Abmessungen (bxh)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Zarge                                 | Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht für 1-flügelige Türen       |
| Abmessungen                           | Gesamtgröße bis ca. 2235 x 3000 (Seitenteil bis ca. 1000)              |
| Windfang                              | WF3 mit passenden Glashalteleisten                                     |
| Glas Zarge                            | Sicherheitsglas VSG 8mm  |
| Material                              | Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75                        |
| Kämpfer                               | Querschnitt 90 x 75  |
| Schließblech                          | Flachschließblech aus Edelstahl  |
| Bandaufnahme                          | Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung                      |
| Hinweis Türschließer                  | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück! |
| Dichtung                              | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                               |
| Kantenform                            | Rund RU  |
| Wandstärke                            | >=100 (Zulassung beachten)   |
| Oberflächenart Zarge                  | [ ] Massiv, [ ] Weißlack   |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (bxhxWS)                  | ---- x ---- x ----   |

