



# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Funktionstüren » Feuerschutz

Türblatt + Blendrahmen (2-flg.) » Windfang WF3 - Variante 1 » gefälzt

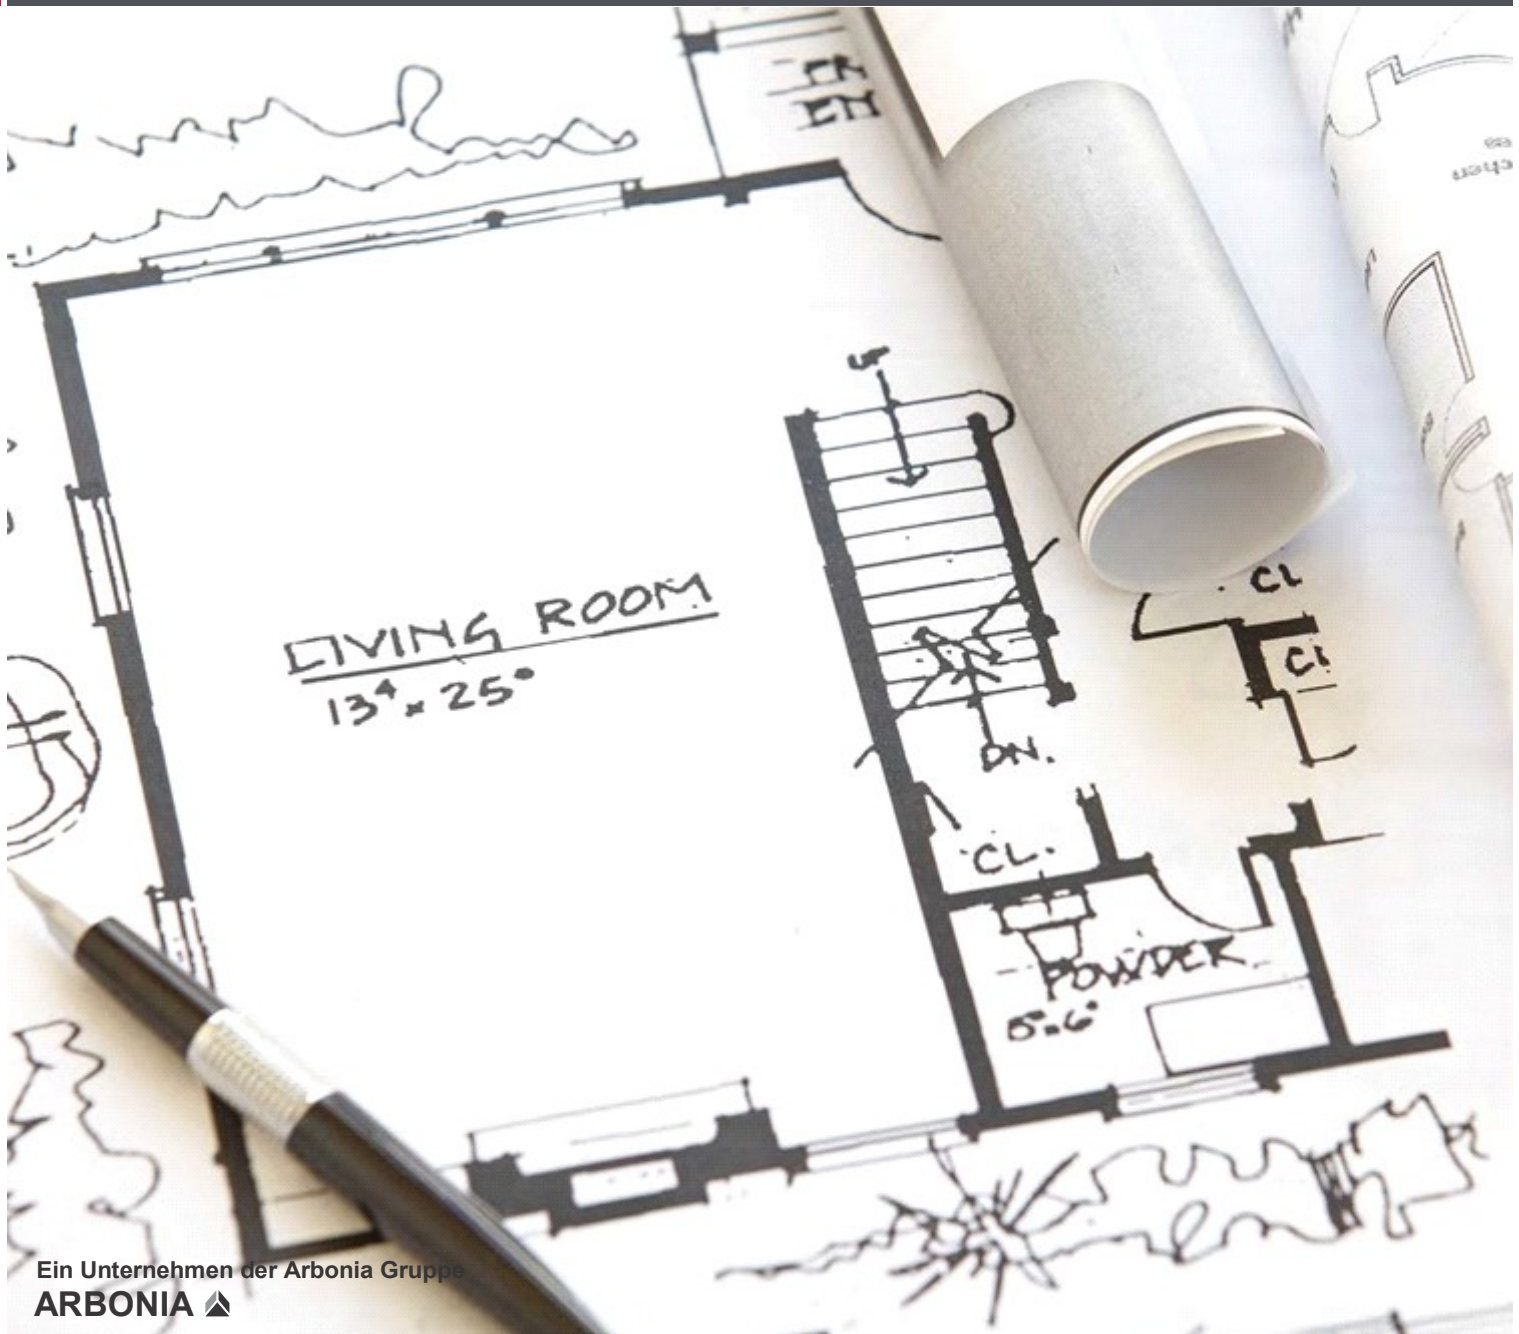




A\_P5\_TB-BLE-2FLG\_WF3-V1\_GEF\_FS-30-2-RD.pdf

FS 30-2 RD (T30 RS SK1)


Seite 3




A\_P5\_TB-BLE-2FLG\_WF3-V1\_GEF\_FS-30-2-LA-RD.pdf

FS 30-2-LA RD (T30 RS SK1)


Seite 5

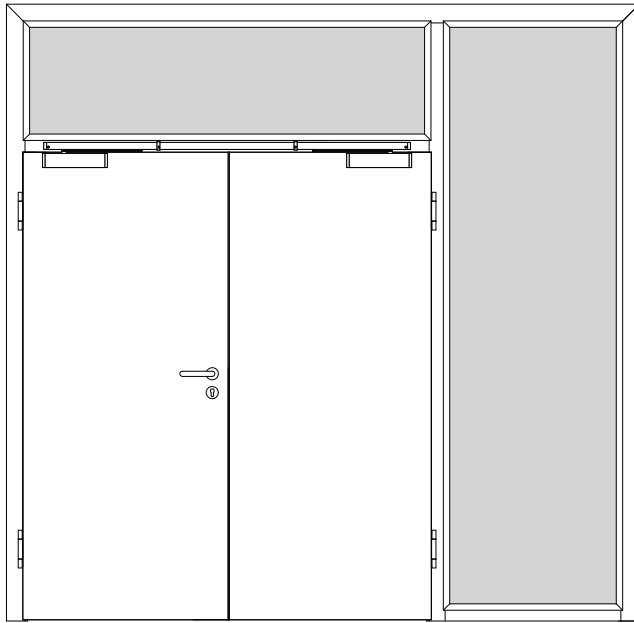

A\_FS\_TB-BLE-2FLG\_WF3-V1\_GEF\_FS-30-2-RD.pdf

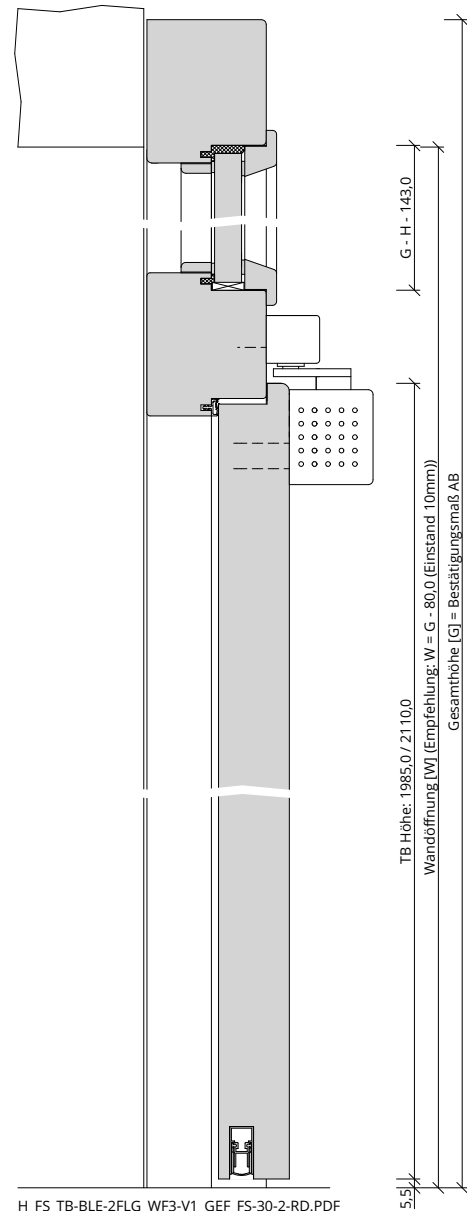

H\_FS\_TB-BLE-2FLG\_WF3-V1\_GEF\_FS-30-2-RD.PDF

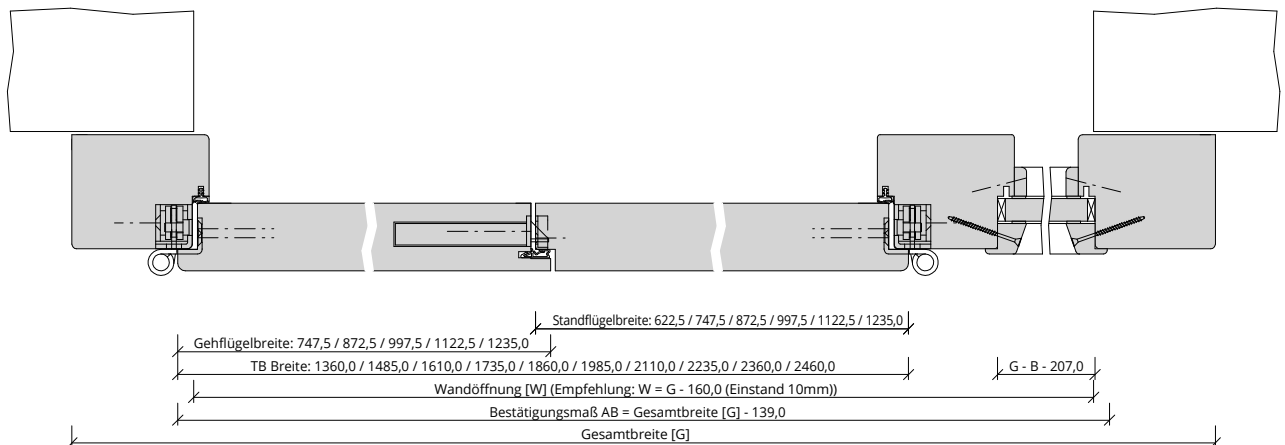

Q\_FS\_TB-BLE-2FLG\_WF3-V1\_GEF\_FS-30-2-RD.pdf



## Klassifizierung

|              |   |
|--------------|---|
| Feuerschutz  | T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095                           |
| Rauchschutz  | RS1 nach DIN 18095  |
| Schallschutz | Rw >= 32dB nach DIN 4109  |
| Klimaklasse  | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
| PEFC         | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| FSC®         | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)     |

## PRÜM-Produktsortiment

|           |  |
|-----------|--|
| BASIC     | nicht möglich  |
| STANDARD  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B |
| STIL      | [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich  |
| ELEGANCE  | [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: möglich (LA als Sonder), [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich    |
| LIFESTYLE | nicht möglich  |
| ROYAL     | Alle Varianten   |
| GANZGLAS  | nicht möglich  |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | FS 30-1 RD, Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse S (RAL MEB-S)  |
| DTB-Maße gefälzt (bxh)             | 1360 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 500 / Gehflügel mind. 700)                                 |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | ca.45,0mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 32,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | Spanplatte FPY  |
| Rahmen                             | Massivholzrahmen mit Stabilisator und 3-seitigem Brandschutzstreifen                                    |
| Absperrung                         | HDF- Platte   |
| Falz                               | gefälzt (3-seitig 13x30,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil                             |
| Kantenprofil                       | [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2   |
| Bodendichtung                      | absenkbare Bodendichtung  |
| Schloss                            | FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72), Standflügel mit Falztreibriegelschloss                            |
| Schließblech Standflügel           | Standard- Schließblech silber   |
| Bänder                             | [ ] Anschraubband 160mm, matt vernickelt, [ ] 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt |
| Drückergarnitur                    | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt  |
| Türschließer                       | nach DIN EN 1154 mit Gleitschiene und mechanischer Schließfolgeverstellung, lose beigelegt              |
| Kennzeichnung                      | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite  |
| Oberflächenart TB                  | [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Türtyp lt. Produktsortiment        | _____   |
| Abmessungen (bxh)                  | ---- x ----   |


## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Zarge                                 | Blendrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht für 2-flügelige Türen   |
| Abmessungen                           | je nach Ausführung (lt. Zulassung: BRM: B <= 4500, H <= 3000 / FM Oberlicht <= 810 / FM Seitenteil <= 930) |
| Windfang                              | WF3 mit passenden Glashalteleisten   |
| Glas Zarge                            | Brandschutzglas (ohne UV-Schutz)   |
| Material                              | Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 90 x 75  |
| Kämpfer                               | Kern aus Massivholz, Querschnitt 90 x 75   |
| Schließblech                          | Flachschießblech für Obenverriegelung  |
| Bandaufnahme                          | [ ] Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung, [ ] Aufnahmeelement für 3-teilige Bänder            |
| Dichtung                              | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil   |
| Kantenform                            | Rund RU  |
| Wandstärke                            | >=100 (Zulassung beachten)   |
| Oberflächenart Zarge                  | [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (bxhWS)                   | ---- x ---- x ----   |




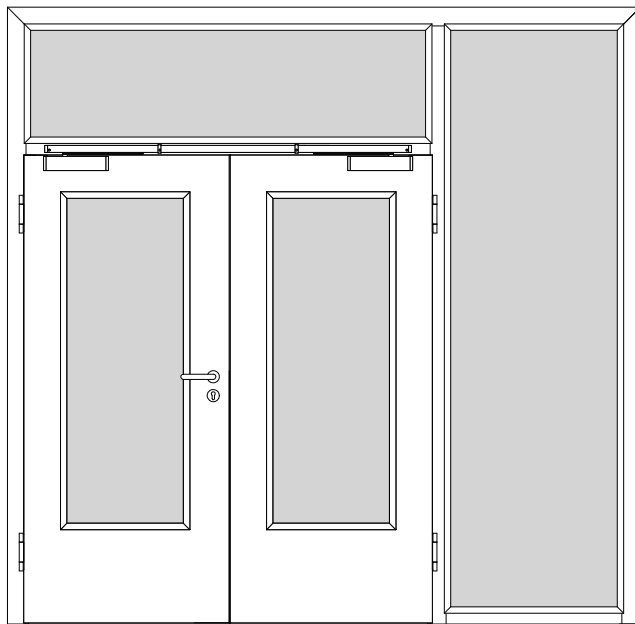

A\_FS\_TB-BLE-2FLG\_WF3-V1\_GEF\_FS-30-2-LA-RD.pdf

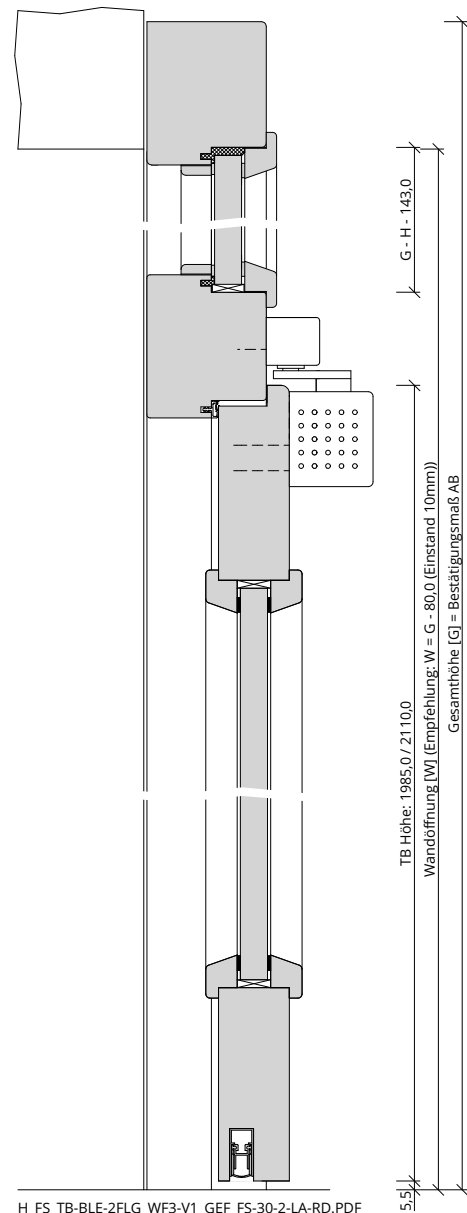

H\_FS\_TB-BLE-2FLG\_WF3-V1\_GEF\_FS-30-2-LA-RD.PDF

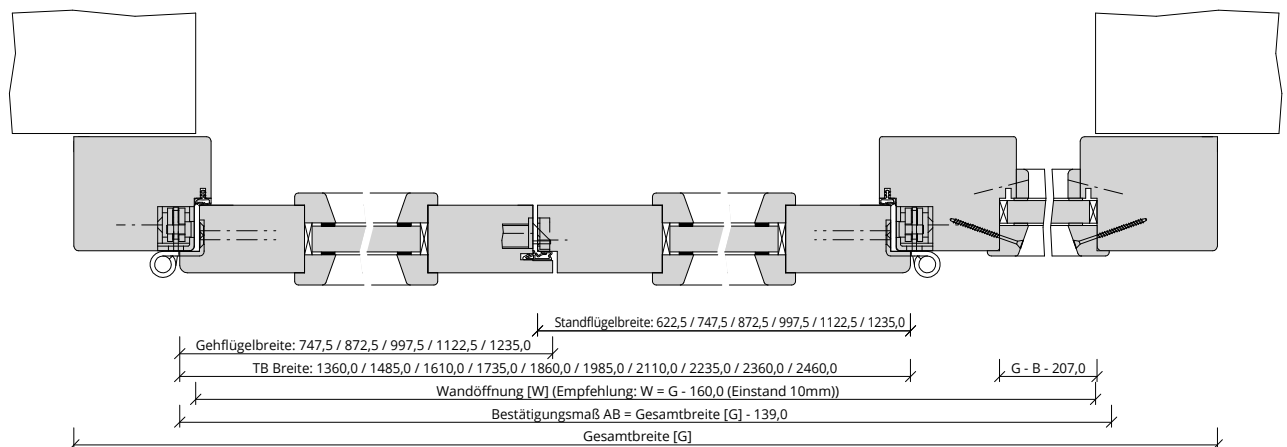

Q\_FS\_TB-BLE-2FLG\_WF3-V1\_GEF\_FS-30-2-LA-RD.pdf



## Klassifizierung

|              |   |
|--------------|---|
| Feuerschutz  | T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095                           |
| Rauchschutz  | RS1 nach DIN 18095  |
| Schallschutz | Rw >= 32dB nach DIN 4109  |
| Klimaklasse  | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
| PEFC         | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| FSC®         | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)     |

## PRÜM-Produktsortiment

|           |  |
|-----------|--|
| BASIC     | nicht möglich  |
| STANDARD  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B |
| STIL      | [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich  |
| ELEGANCE  | [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: möglich (LA als Sonder), [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich    |
| LIFESTYLE | nicht möglich  |
| ROYAL     | Alle Varianten (Ausnahme: LA4, LA5)  |
| GANZGLAS  | nicht möglich  |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | FS 30-1-LA RD, Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt                                       |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse S (RAL MEB-S)  |
| DTB-Maße gefälzt (bxh)             | 1360 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 500 / Gehflügel mind. 700)                                 |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | ca.45,0mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 36,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Spanplatte FPY  |
| Rahmen                             | Massivholzrahmen mit Stabilisator und 3-seitigem Brandschutzstreifen                                    |
| Absperrung                         | HDF- Platte   |
| Falz                               | gefälzt (3-seitig 13x30,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil                             |
| Kantenprofil                       | [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2   |
| Bodendichtung                      | absenkbare Bodendichtung  |
| Schloss                            | FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72), Standflügel mit Falztreibriegelschloss                            |
| Schließblech Standflügel           | Standard- Schließblech silber   |
| Bänder                             | [ ] Anschraubband 160mm, matt vernickelt, [ ] 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt |
| Drückergarnitur                    | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt  |
| Türschließer                       | nach DIN EN 1154 mit Gleitschiene und mechanischer Schließfolgeverstellung, lose beigelegt              |
| Kennzeichnung                      | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite  |
| Lichtausschnitt                    | LA mit Leiste Typ TL (fertig verglast)  |
| Glas Türblatt                      | [ ] Brandschutzglas (ohne UV-Schutz), [ ] Brandschutzglas (UV-Schutz 1-seitig)                          |
| Oberflächenart TB                  | [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Türtyp lt. Produktsortiment        | _____   |
| Abmessungen (bxh)                  | ----- x -----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Zarge                                 | Blendrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht für 2-flügelige Türen   |
| Abmessungen                           | je nach Ausführung (lt. Zulassung: BRM: B <= 4500, H <= 3000 / FM Oberlicht <= 810 / FM Seitenteil <= 930) |
| Windfang                              | WF3 mit passenden Glashalteleisten   |
| Glas Zarge                            | Brandschutzglas (ohne UV-Schutz)   |
| Material                              | Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 90 x 75  |
| Kämpfer                               | Kern aus Massivholz, Querschnitt 90 x 75   |
| Schließblech                          | Flachschießblech für Obenverriegelung  |
| Bandaufnahme                          | [ ] Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung, [ ] Aufnahmeelement für 3-teilige Bänder            |
| Dichtung                              | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil   |
| Kantenform                            | Rund RU  |
| Wandstärke                            | >=100 (Zulassung beachten)   |
| Oberflächenart Zarge                  | [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (bxhxWS)                  | ----- x ----- x -----  |

