



PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment

Zargenvarianten » Rund RF 80/22

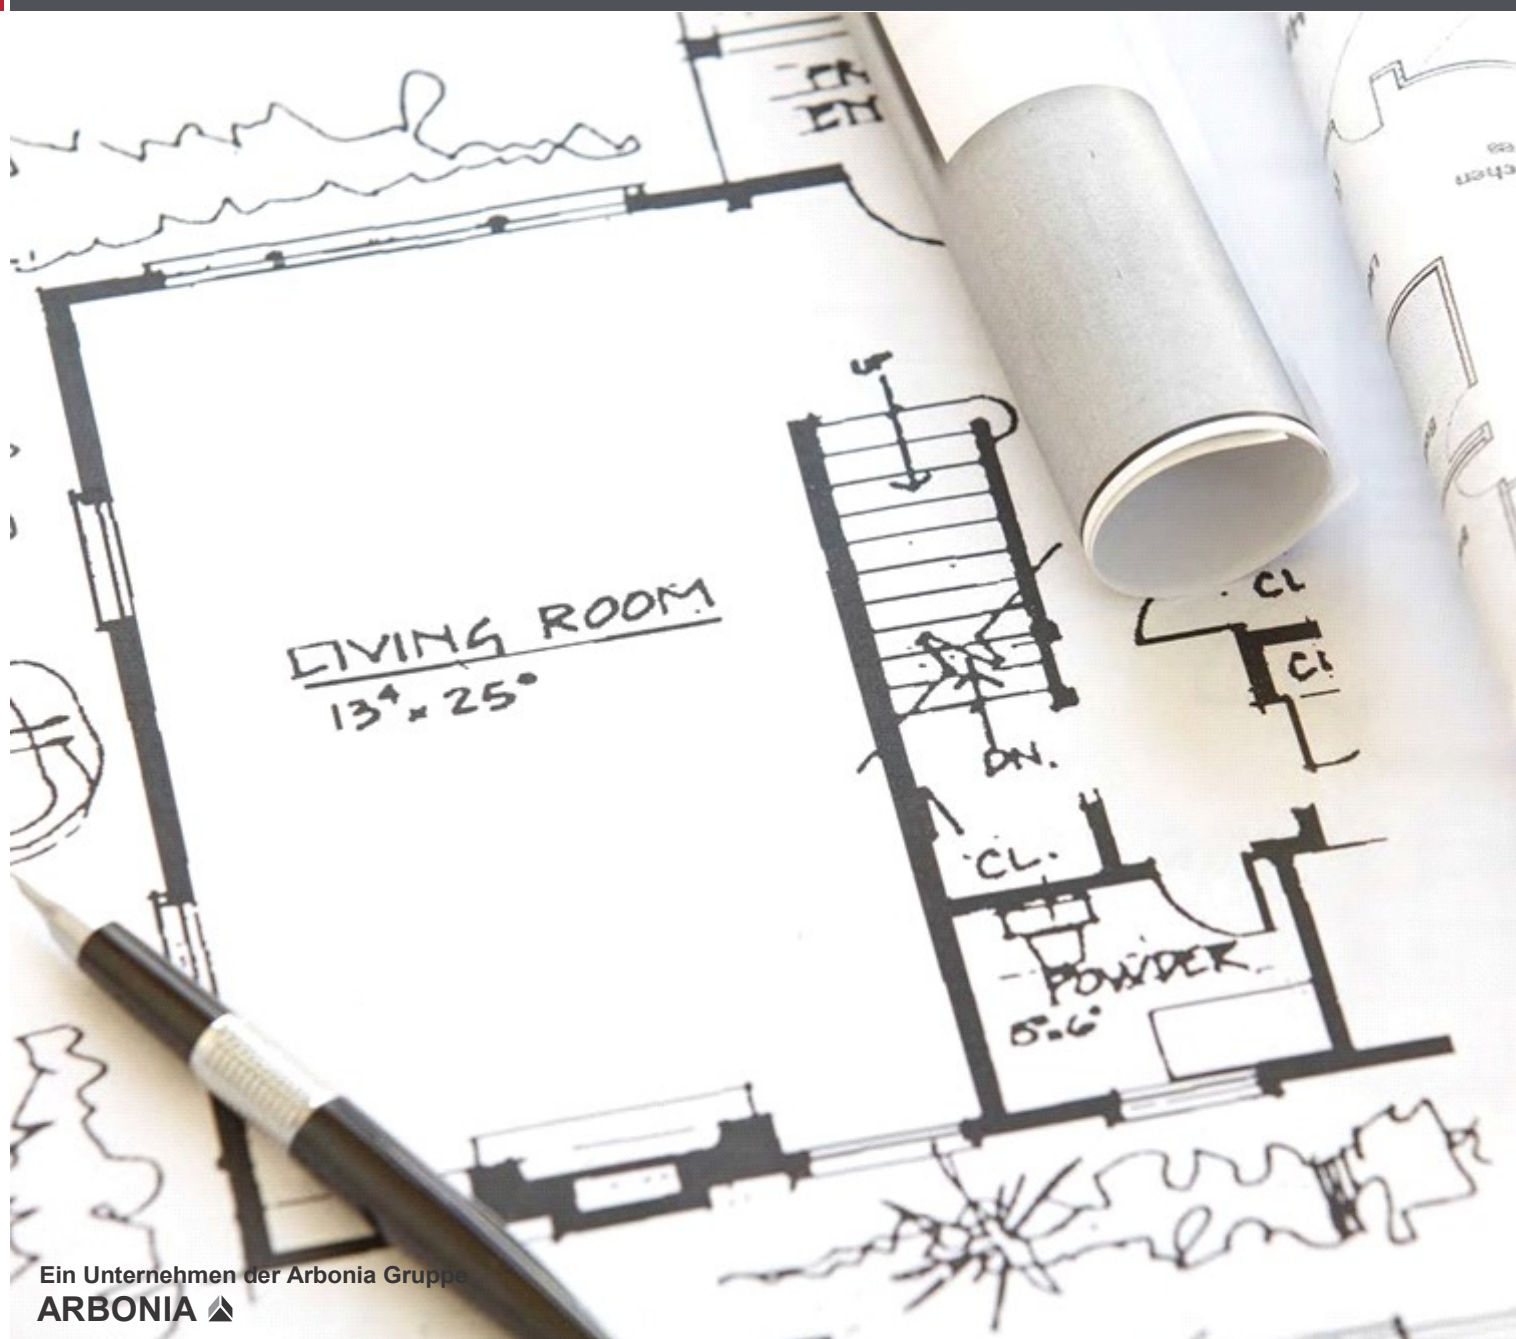




Technical drawing of a U-shaped bracket. The main dimensions are:

- Overall width: 80,0
- Overall height: 110,0 (divided into two 22,0 segments and a central 66,0 segment)
- Inner width: 11,0
- Inner height: 29,5
- Top-left corner radius: R5,0
- Top-right corner radius: R2,8
- Bottom-left corner radius: R5,0
- Bottom-right corner radius: R2,8
- Top-right internal corner radius: R6,5
- Adjustability: Verstellbarkeit ± 10,0 (indicated on the left vertical dimension line)

A detail view (1:1) is shown on the right, illustrating the internal structure and the adjustment mechanism (screw and nut) used to adjust the height.



Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	Türfutter
TB-Maße gefälzt (bxh)	610 - 1235 x 1735 - 2235
TB-Maße stumpf (bxh)	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kantenform	Rund RF 80/22 - Radius R=5,0mm
Falz	[] gefälzt, [] stumpf
Material	Spanplatte mit Oberflächenbeschichtung
Eckverbindung	auf Gehrung, Excenterverbinder
Wandstärke	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330 (Sonder bis 600 möglich)
Verstellbereich	Wandstärke >=80mm bis <=100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Dichtung	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Schließblech	[] gefälzt: Standard mit Haltetaschen, [] stumpf: Flachschießblech mit Halteplatte
Bandaufnahme	[] gefälzt: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung, [] stumpf: Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Bandrahmenteil	[] gefälzt: Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt, [] stumpf: Komplettband
Oberflächenart Zarge	[] CPL, [] Lack
Oberfläche CPL	[] CPL Weißlack, [] CPL T-Oak Creme, [] CPL T-Oak Nature, [] CPL T-Oak White, [] CPL T-Greyline, [] CPL T-Whiteline
Oberfläche Lack	Weißlack 9010
Oberfläche Schichtstoff	nicht möglich
Oberfläche Folie	nicht möglich

