



PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment

STANDARD » TB-LA2



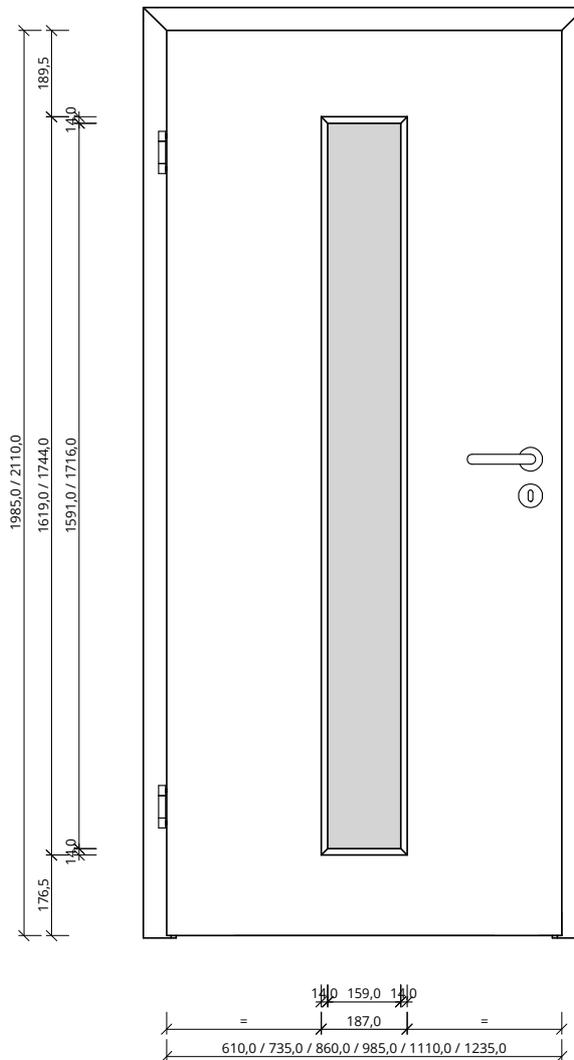

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Standard_TB-LA2.tcd



Klassifizierung

| | |
|----------------------|--|
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse M |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 |
| FSC | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen) |

Mögliche Funktionen

| | |
|---------------------|--|
| Klimaklasse KL | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz FS | <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2 |
| Rauchschutz RD | <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig) |
| Einbruchschutz EH | nicht möglich |
| Schallschutz SD | <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB) |
| Wärmeschutz WDE | nicht möglich |
| Strahlenschutz BLEI | nicht möglich |
| Feuchtraum FR | Feuchtraumtür FR möglich |
| Nassraum NR | Nassraumtür NR möglich |

Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|------------------------------------|--|
| Türblatt | Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Design | Programm: STANDARD - TB-LA2 |
| Beschreibung | Türblatt mit Lichtausschnitt "LA2" |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik |
| TB-Maße gefälzt (bxh) | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110 (max. Höhe: 2500) |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097 (max. Höhe: 2487) |
| DTB-Maße gefälzt (bxh) | 1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110 (max. Höhe: 2500) |
| DTB-Maße stumpf (bxh) | 1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097 (max. Höhe: 2487) |
| Kürzbarkeit | VS 50mm, RS 50mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm |
| Dicke | ca.39mm |
| Flächengewicht | ca. 21,0 kg/m ² |
| Innenlage | Vollspanplatte VS |
| Rahmen | MDF-Rahmen, unten 2-fach |
| Absperrung | <input type="checkbox"/> Spanplatte 3,0mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3,0mm |
| Falz | <input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf |
| Anzahl Flügel | <input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig |
| Schloss | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss |
| Bänder | <input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf) |
| Kantenprofil | <input type="checkbox"/> Eckig EC, <input type="checkbox"/> Rund RU/RP/RPKR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2, <input type="checkbox"/> Stumpf EC, <input type="checkbox"/> Stumpf EC Premiumkante PK2 |
| Lichtausschnitt | Lichtausschnitt LA2 |
| Glasleiste | <input type="checkbox"/> Glasleiste Typ GSR (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Glasleiste Typ GSR (fest verglast), <input type="checkbox"/> Glasleiste Typ-VL (Edelstahl) |
| Glas TB | <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas |
| Glasdesign TB | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser |
| Oberflächenart TB | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Schichtstoff |
| Oberfläche CPL | <input type="checkbox"/> CPL T-Pinie DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Eiche DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Whiteline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Greyline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Pearlline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Silvaline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Darkline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack, <input type="checkbox"/> CPL Silbergrau, <input type="checkbox"/> CPL Esche weiß, <input type="checkbox"/> CPL Eiche, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Nature DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak White DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL WL 9016, <input type="checkbox"/> CPL T-Eiche Altholz DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Eiche Astig DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Wildeiche, <input type="checkbox"/> CPL Ahorn-PUR, <input type="checkbox"/> CPL Buche-PUR, <input type="checkbox"/> CPL Seidengrau, <input type="checkbox"/> CPL Staubgrau, <input type="checkbox"/> CPL Graphitgrau, <input type="checkbox"/> CPL KARO White, <input type="checkbox"/> CPL KARO grey, <input type="checkbox"/> CPL KARO dark |
| Oberfläche Lack | <input type="checkbox"/> Weißlack, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv 9016 |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____ |
| Abmessungen (bxh) | _____ |

Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|---------------------------------------|---|
| Zargenvarianten | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge |
| Schließblech | silber |
| Bandaufnahme | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung |
| Bandrahmenteil | vernickelt |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____ |
| Abmessungen (bxhxWS) | _____ |

