


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Wohnraumtüren » Schiebetüren

KLASSIK - Innenlaufend » Türblatt Glas






A_SCH_KLASSIK-IL_GG_FU-1FLG.PDF

Türfutter (1-flg.)


Seite 3




A_SCH_KLASSIK-IL_GG_FU-2FLG.PDF

Türfutter (2-flg.)


Seite 5

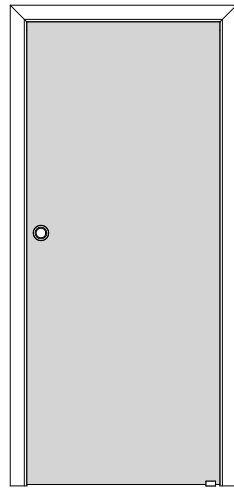

A_SCH_KLASSIK-IL_GG_FU-1FLG.PDF

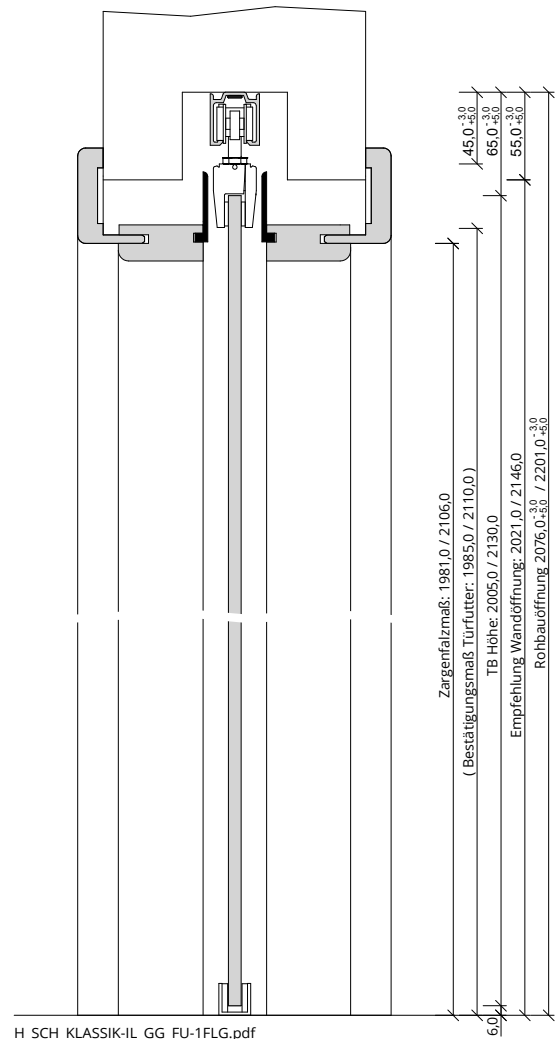

H_SCH_KLASSIK-IL_GG_FU-1FLG.pdf

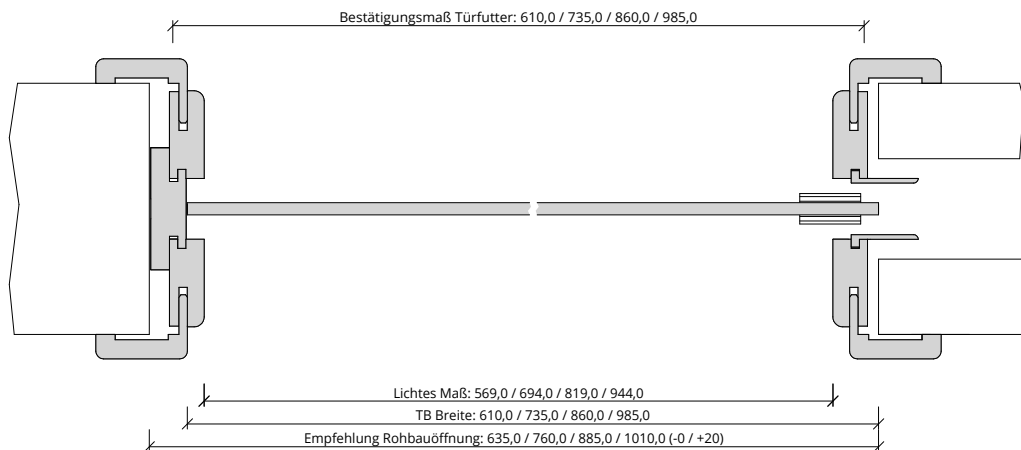

Q_SCH_KLASSIK-IL_GG_FU-1FLG.pdf



Klassifizierung

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Schiebetür Glas, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Kartonverpackt
TB-Maße stumpf (bxh)	610 - 985 x 2005 - 2130
Kürzbarkeit	nicht kürzbar
Dicke	8mm
Flächengewicht	ca. 21,0 kg/m²
Falz	stumpf
Kantenprofil	Eckig, polierte Kante
Schloss	ohne
Drückergarnitur	<input type="checkbox"/> Griffmuschel, <input type="checkbox"/> Stangengriffe beidseitig, <input type="checkbox"/> Stangengriffe einseitig
Oberflächenart TB	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____ x _____


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge	Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Schiebetürbeschlag	Schiebetürbeschlag innenlaufend, Tragkraft 80 kg, Montage im Sturz oder unter Sturz, optional mit Einzugsdämpfern, Glasstärke 8-10mm
Laufkastenlänge	Länge der Führungsschiene: 1700, 2000, 2600 (bauseits kürzbar)
Anschlagkasten	Anschlag am Futterbrett
Eckverbindung	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung	auf Anfrage
Schließblech	mit oder ohne Schließblech je nach Schlossvariante
Kantenform	<input type="checkbox"/> Rund RU, <input type="checkbox"/> Eckig EC, <input type="checkbox"/> Profil PR, <input type="checkbox"/> Softline SLF, <input type="checkbox"/> Kleine Rundkante RFKR, <input type="checkbox"/> Hohlkehle HK65/22
Wandstärke	<input type="checkbox"/> 100, <input type="checkbox"/> 125, <input type="checkbox"/> 145, <input type="checkbox"/> 165, <input type="checkbox"/> 185, <input type="checkbox"/> 205, <input type="checkbox"/> 225, <input type="checkbox"/> 245, <input type="checkbox"/> 270, <input type="checkbox"/> 290, <input type="checkbox"/> 310, <input type="checkbox"/> 330
Oberflächenart Zarge	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Weißlack
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____ x _____ x _____




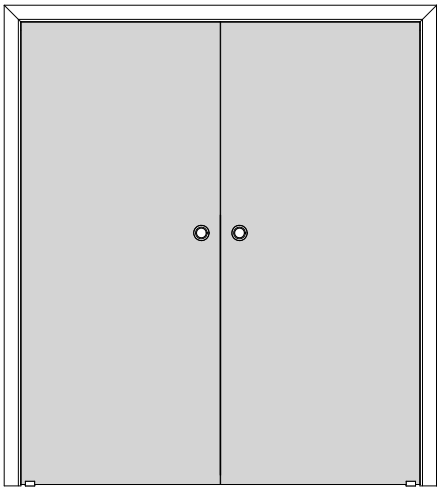

A_SCH_KLASSIK-IL_GG_FU-2FLG.PDF

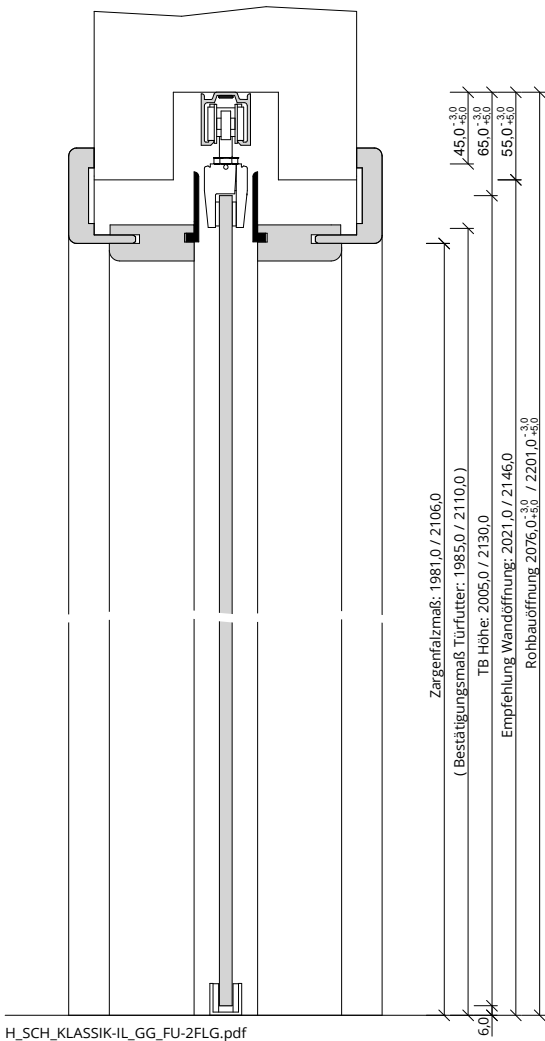

H_SCH_KLASSIK-IL_GG_FU-2FLG.pdf

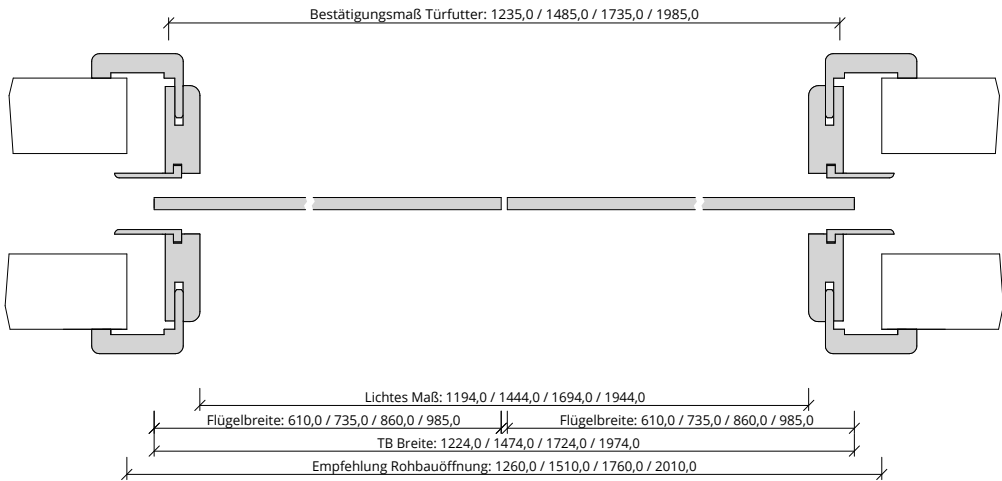

Q_SCH_KLASSIK-IL_GG_FU-2FLG.pdf



Klassifizierung

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Schiebetür Glas, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Kartonverpackt
DTB-Maße stumpf (bxh)	1194 - 1944 x 2005 - 2130
Kürzbarkeit	nicht kürzbar
Dicke	8mm
Flächengewicht	ca. 21,0 kg/m²
Falz	stumpf, mittig mit Fuge 4mm
Kantenprofil	Eckig, polierte Kante
Schloss	ohne
Drückergarnitur	<input type="checkbox"/> Griffmuschel, <input type="checkbox"/> Stangengriffe beidseitig, <input type="checkbox"/> Stangengriffe einseitig
Oberflächenart TB	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____ x _____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge	Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Material	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Schiebetürbeschlag	Schiebetürbeschlag innenlaufend, Tragkraft 80 kg, Montage im Sturz oder unter Sturz, optional mit Einzugsdämpfern, Glasstärke 8-10mm
Laufkastenlänge	Länge der Führungsschiene: 1700, 2000, 2600 (bauseits kürzbar)
Anschlagkasten	Anschlag am Futterbrett
Eckverbindung	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung	auf Anfrage
Schließblech	mit oder ohne Schließblech je nach Schlossvariante
Kantenform	<input type="checkbox"/> Rund RU, <input type="checkbox"/> Eckig EC, <input type="checkbox"/> Profil PR, <input type="checkbox"/> Softline SLF, <input type="checkbox"/> Kleine Rundkante RFKR, <input type="checkbox"/> Hohlkehle HK65/22
Wandstärke	<input type="checkbox"/> 100, <input type="checkbox"/> 125, <input type="checkbox"/> 145, <input type="checkbox"/> 165, <input type="checkbox"/> 185, <input type="checkbox"/> 205, <input type="checkbox"/> 225, <input type="checkbox"/> 245, <input type="checkbox"/> 270, <input type="checkbox"/> 290, <input type="checkbox"/> 310, <input type="checkbox"/> 330
Oberflächenart Zarge	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Weißlack
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____ x _____ x _____

