



PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch


Wohnraumtüren

Abseitentüren » ABS 1 (Türfutter umlaufend)

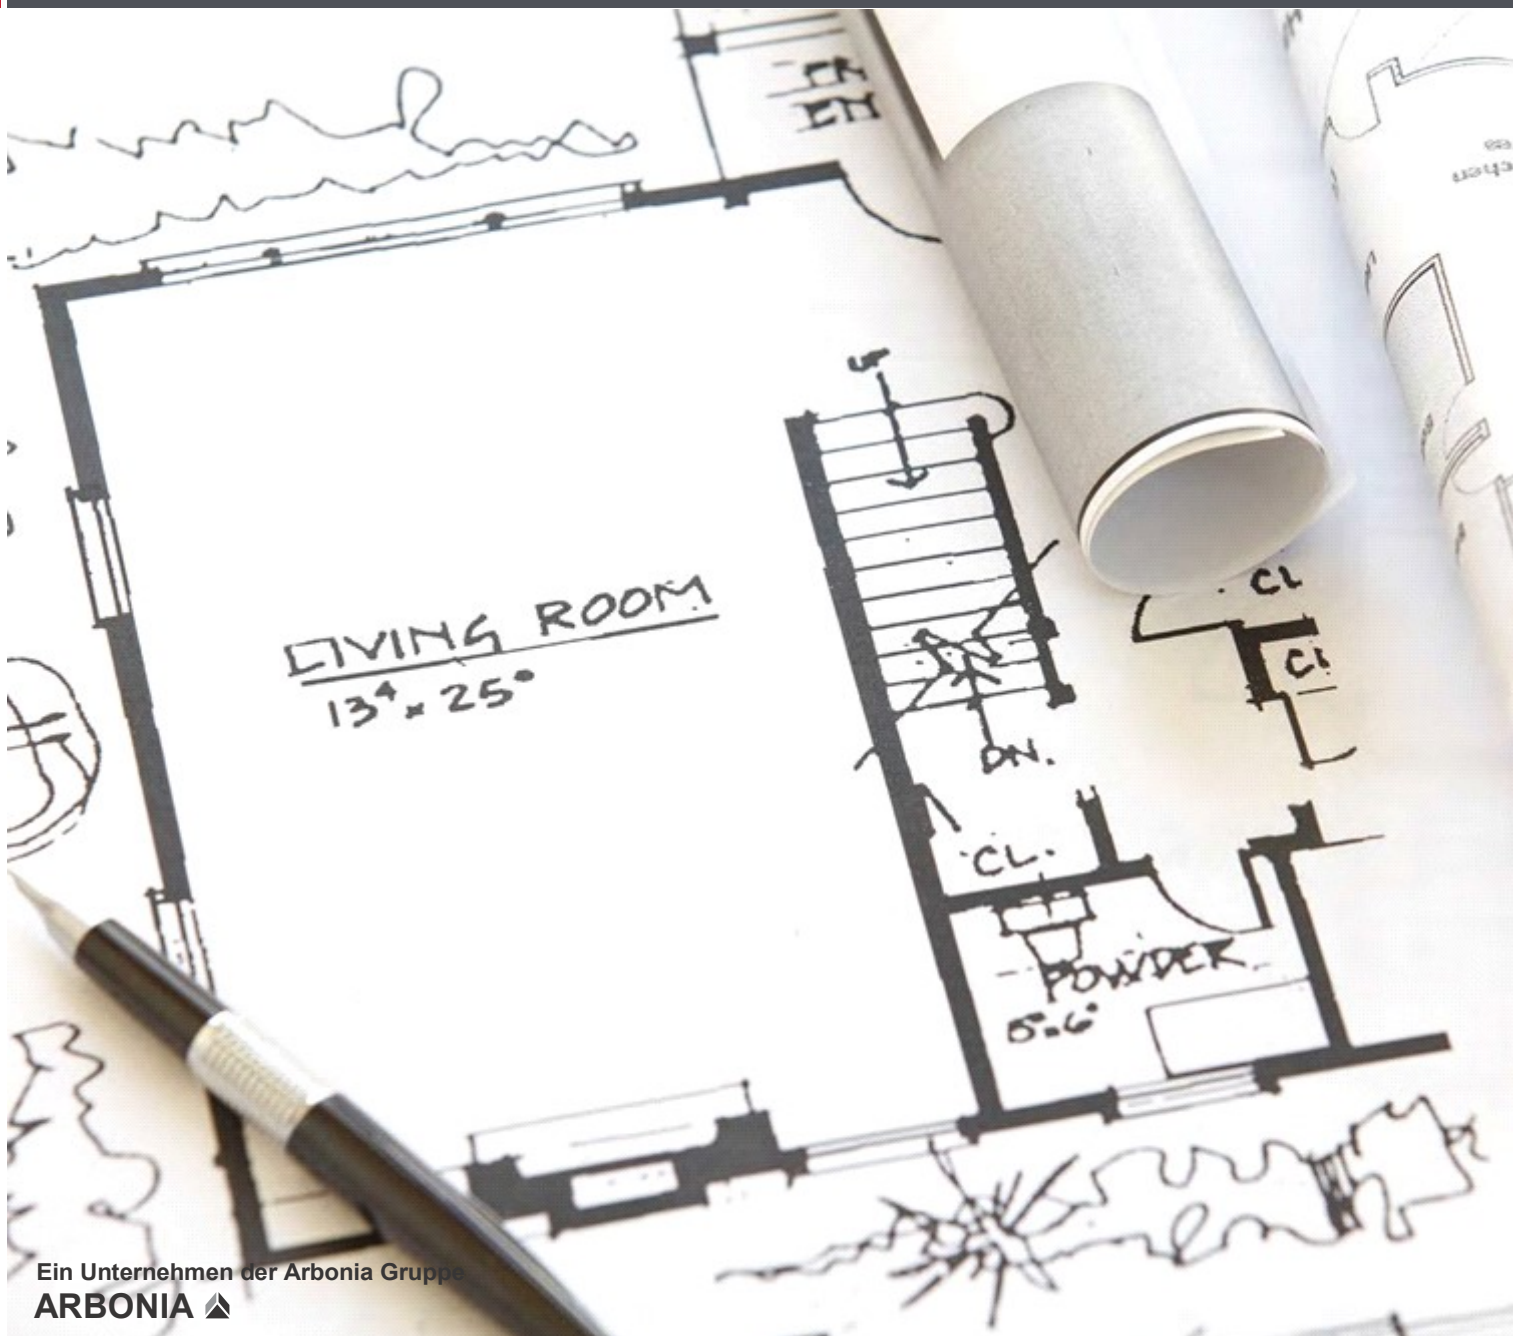




A_ABS_ABS1.PDF

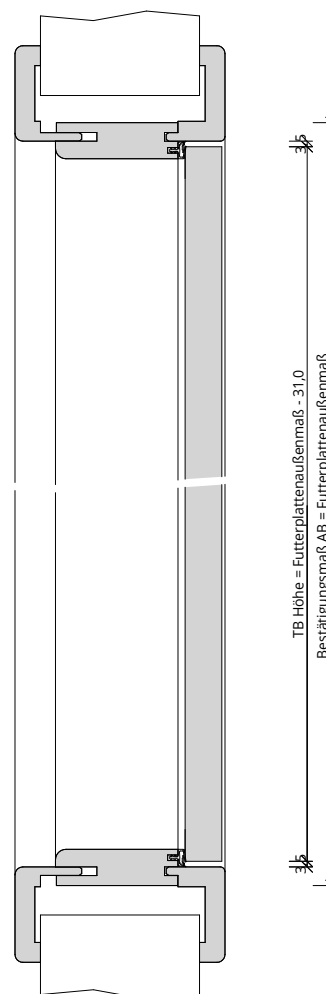

H_ABS_ABS1.PDF

TB Höhe = Futterplattenaußenmaß - 31,0
Bestätigungsmaß AB = Futterplattenaußenmaß

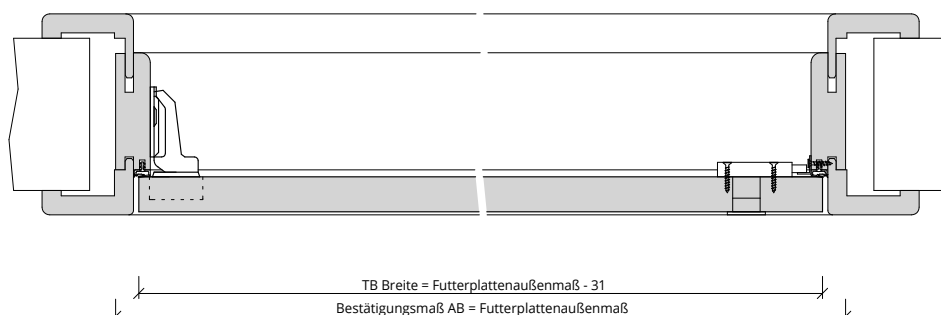

TB Breite = Futterplattenaußenmaß - 31
Bestätigungsmaß AB = Futterplattenaußenmaß

Q_ABS_ABS1.PDF



Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Türblatt Holz (Platte), 1-flügelig, Kartonverpackt
TB-Maße stumpf (bxh)	250 - 1400
Dicke	ca.22,0mm
Innenlage	Spanplatte FPY
Falz	stumpf
Kantenprofil	Eckig EC
Falzkanten	mit Kantenbeschichtung
Schloss	Möbelschloss
Bänder	Topfband
Oberflächenart TB	[] CPL, [] Lack, [] Schichtstoff
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____ x _____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge	Türfutter - Variante für Abseitentür ABS 1
Material	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Eckverbindung	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Dichtung	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform	[] Rund RU, [] Eckig EC, [] Profil PR, [] Softline SLF, [] Kleine Rundkante RFKR, [] Primo, [] Hohlkehle HK65/22 (je nach Oberfläche)
Wandstärke	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge	[] CPL, [] Weißlack
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____ x _____ x _____

