


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Wohnraumtüren » Schiebetüren

#### SLIM (Windfang) » Türblatt Glas






A\_SCH\_SLIM-WINDFANG\_GG\_WF1-1-flg.pdf

Windfang WF1 (1-flg.)


Seite 3



A\_SCH\_SLIM-WINDFANG\_GG\_WF2-1-flg.pdf

Windfang WF2 (1-flg.)


Seite 5




A\_SCH\_SLIM-WINDFANG\_GG\_WF2-2-flg.pdf

Windfang WF2 (2-flg.)


Seite 7

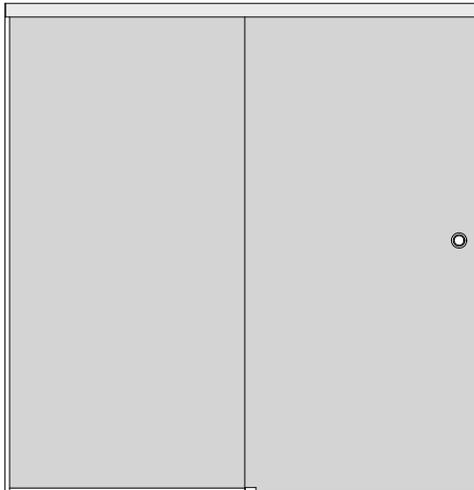

A\_SCH\_SLIM-WINDFANG\_GG\_WF1-1-flg.pdf

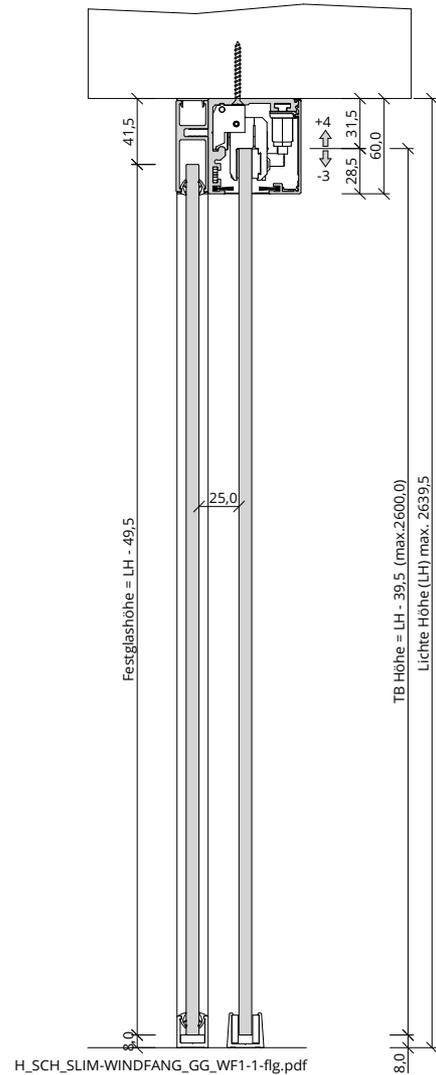

H\_SCH\_SLIM-WINDFANG\_GG\_WF1-1-flg.pdf

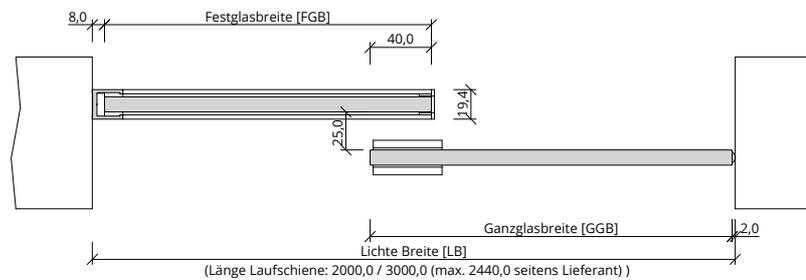

Q\_SCH\_SLIM-WINDFANG\_GG\_WF1-1-flg.pdf




## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                      |   |
|----------------------|---|
| Türblatt             | Schiebetür Glas, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, incl. Seitenteilverglasung |
| TB-Maße stumpf (bxh) | Türblatthöhe = Lichte Höhe - 38,5   |
| Kürzbarkeit          | nicht kürzbar   |
| Dicke                | 8mm   |
| Flächengewicht       | ca. 21,0 kg/m <sup>2</sup>  |
| Falz                 | stumpf  |
| Kantenprofil         | Eckig, polierte Kante   |
| Schloss              | ohne  |
| Drückergarnitur      | [ ] Griffmuschel, [ ] Stangengriffe beidseitig, [ ] Stangengriffe einseitig         |
| Oberflächenart TB    | Glas  |
| Abmessungen (bxh)    | ---- x ----   |



## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                        |   |
|------------------------|---|
| Zarge                  | Festglashalteprofil mit 1 Seitenteil für 1-flügelige Schiebetüren   |
| Abmessungen            | Außenmaß max. 3000 x 2638,5 (Länge Laufschiene: 2000 / 3000 (max. 2440 seitens PRÜM wg. Glasbreitenfestlegung))   |
| Windfang               | mit 1 Seitenteil, mit passenden Leisten   |
| Schiebetürbeschlag     | Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Tragkraft 120kg, mit Einzugsdämpfern, Glasstärke 8mm  |
| Slim Inlay             | Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016) |
| Abmessungen (bxh x WS) | ---- x ---- x ----  |



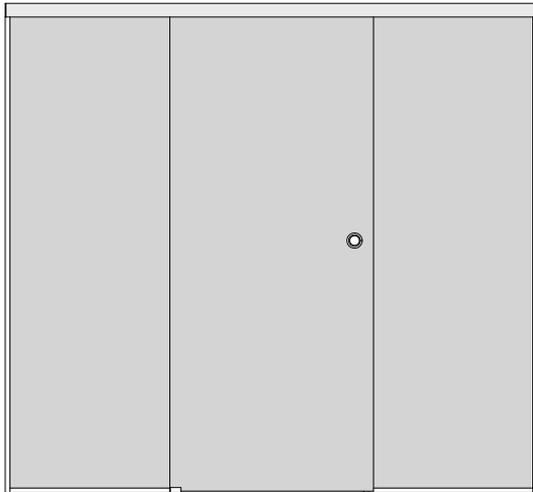

A\_SCH\_SLIM-WINDFANG\_GG\_WF2-1-flg.pdf

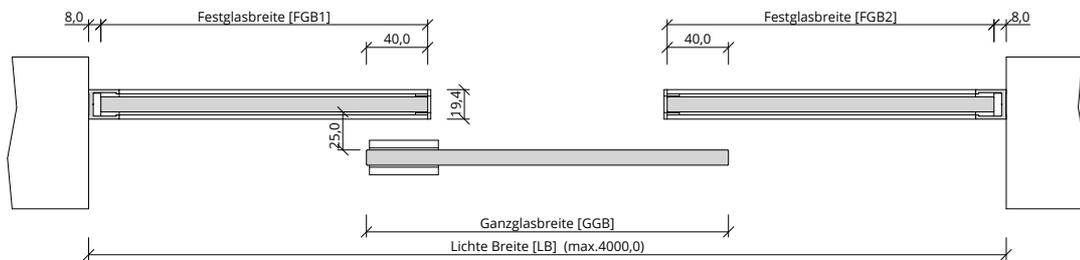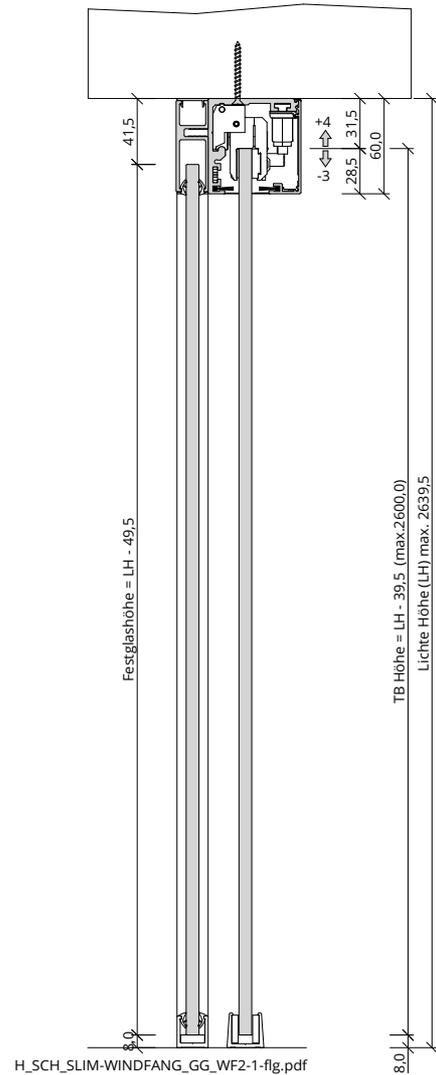

Q\_SCH\_SLIM-WINDFANG\_GG\_WF2-1-flg.pdf




## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                      |   |
|----------------------|---|
| Türblatt             | Schiebetür Glas, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, incl. Seitenteilverglasung |
| TB-Maße stumpf (bxh) | Türblatthöhe = Lichte Höhe - 38,5   |
| Kürzbarkeit          | nicht kürzbar   |
| Dicke                | 8mm   |
| Flächengewicht       | ca. 21,0 kg/m <sup>2</sup>  |
| Falz                 | stumpf  |
| Kantenprofil         | Eckig, polierte Kante   |
| Schloss              | ohne  |
| Drückergarnitur      | [ ] Griffmuschel, [ ] Stangengriffe beidseitig, [ ] Stangengriffe einseitig         |
| Oberflächenart TB    | Glas  |
| Abmessungen (bxh)    | ---- x ----   |



## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                        |   |
|------------------------|---|
| Zarge                  | Festglashalteprofil mit 2 Seitenteilen für 1-flügelige Schiebetüren   |
| Abmessungen            | Außenmaß max. 4000 x 2638,5 (Länge Laufschiene: 4000)   |
| Windfang               | mit 2 Seitenteilen, mit passenden Leisten   |
| Schiebetürbeschlag     | Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Tragkraft 120kg, mit Einzugsdämpfern, Glasstärke 8mm  |
| Slim Inlay             | Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016) |
| Abmessungen (bxh x WS) | ---- x ---- x ----  |



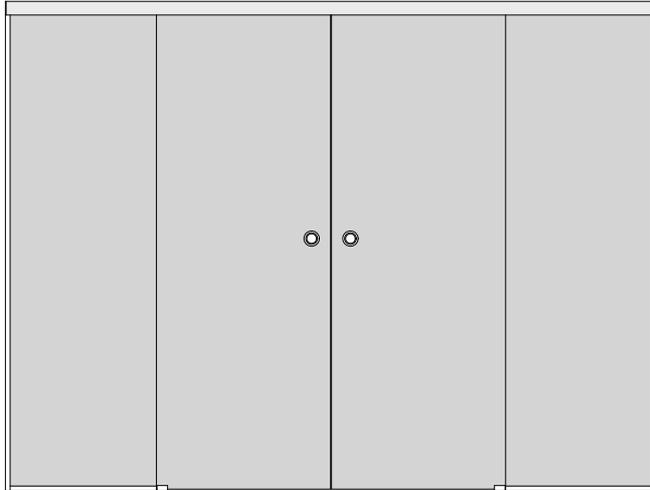

A\_SCH\_SLIM-WINDFANG\_GG\_WF2-2-flg.pdf

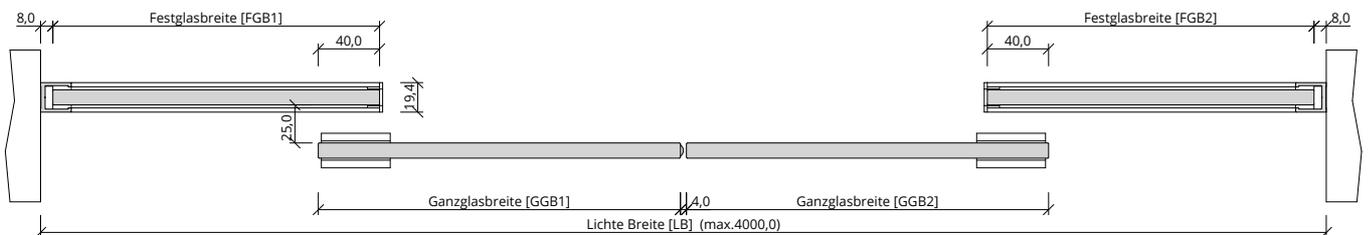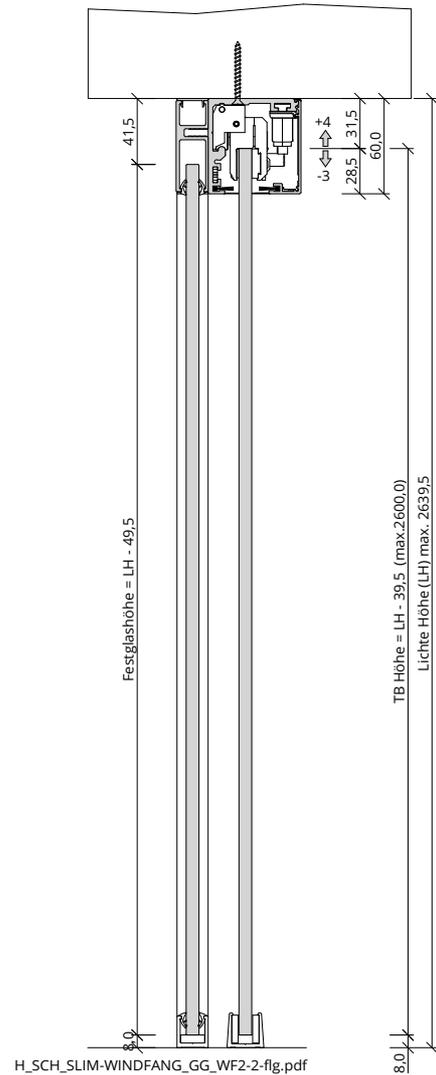

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Türblatt              | Schiebetür Glas, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, incl. Seitenteilverglasung |
| DTB-Maße stumpf (bxh) | Türblatthöhe = Lichte Höhe - 38,5   |
| Kürzbarkeit           | nicht kürzbar   |
| Dicke                 | 8mm   |
| Flächengewicht        | ca. 21,0 kg/m <sup>2</sup>  |
| Falz                  | stumpf  |
| Kantenprofil          | Eckig, polierte Kante   |
| Schloss               | ohne  |
| Drückergarnitur       | [ ] Griffmuschel, [ ] Stangengriffe beidseitig, [ ] Stangengriffe einseitig         |
| Oberflächenart TB     | Glas  |
| Abmessungen (bxh)     | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                        |   |
|------------------------|---|
| Zarge                  | Festglashalteprofil mit 2 Seitenteilen für 2-flügelige Schiebetüren   |
| Abmessungen            | Außenmaß max. 4000 x 2638,5 (Länge Laufschiene: 4000)   |
| Windfang               | mit 2 Seitenteilen, mit passenden Leisten   |
| Schiebetürbeschlag     | Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Tragkraft 120kg, mit Einzugsdämpfern, Glasstärke 8mm  |
| Slim Inlay             | Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016) |
| Abmessungen (bxh x WS) | ---- x ---- x ----  |

