

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Bestellvorlagen

Schiebetüren » Beschlag SLIM » 43 SLIM Windfang WF2 - 2-flg.




Bestellvorlage 43**Schiebetür Glas - Beschlag SLIM - Windfang WF2 - 2-flg.**

Firma/Kd.-Nr.:


Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

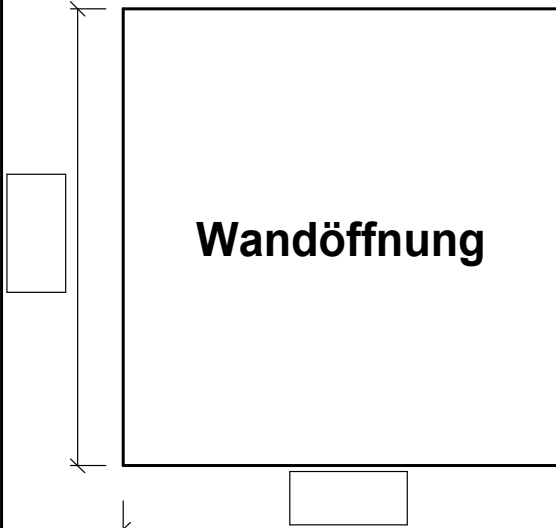


Wandöffnung

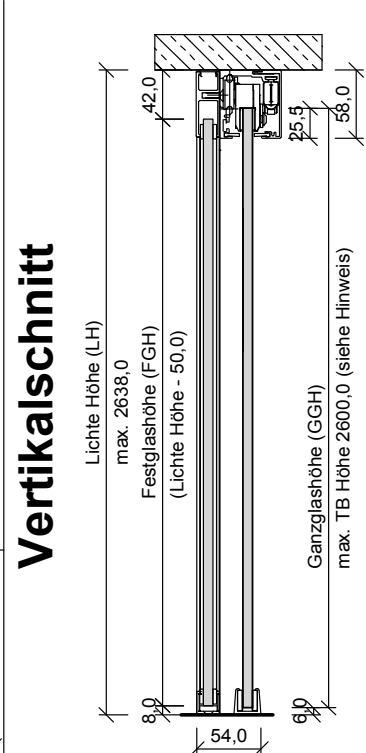


Vertikalschnitt

Ansicht

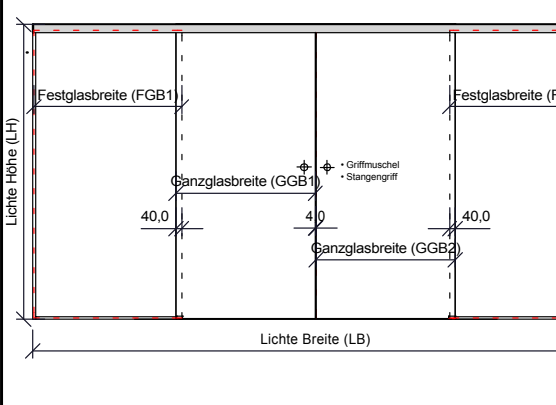

Horizontalschnitt

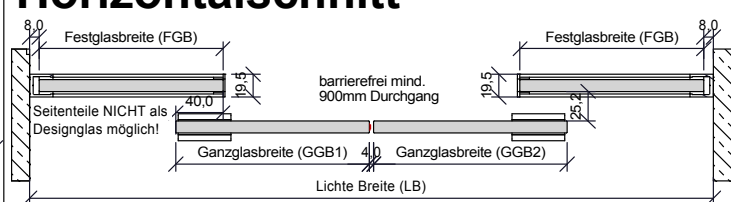

HINWEIS max. GG Höhen:
LASERTÜREN u. SIEBDRUCKTÜREN
> max. Glashöhe 2235,0mm
> max. Glasbreite 1000,0mm

FLOAT und ORNAMENTGLÄSER
> max. Glashöhe 2600,0mm
(außer Wood DQ max. 2110mm)
> max. Glasbreite 1235,0mm

Legende:
• FGH= Festglashöhe
• FGB1 u. FGB2= Festglasbreite
• GGH= Ganzglashöhe
• GGB1 u. GGB2= Ganzglasbreite
• LH= Lichte Höhe
• LB= Lichte Breite

Komplettsset 2flg. ☐ L 4000 x B 26508,0mm Glasdicke ☐Oberfläche/
Motiv TürblattStangengriff ☐ Ø 25 (rund) ☐ 25 (eckig)Muschelgriff ☐ Ø 65 (rund) ☐ 65 (eckig)Soft-Stop
Einzugsdämpfung

im Lieferumfang vorhanden

Synchronfunktion ☐ nicht in Verbindung mit Soft-Stop möglichInfo: Beschlag Edelstahloptik
System ist nicht mit Anschlagkasten möglichLänge: 400 ☐ / 800 ☐ / 1200 ☐DIN R ☐DIN L ☐**Berechnungsformeln**Ganzglashöhe (GGH)= LH - 38,5
Festglashöhe (FGH)= LH - 50,0Ganzglasbreite (GGB1 oder GGB2)=
(LB - 20,0 - (FGB1 + FGB2) / 2 + 40,0Festglasbreite (FGB1)=
LB - (GGB1 + GGB2 + FGB2) + 60,0Festglasbreite (FGB2)=
LB - (GGB1 + GGB2 + FGB1) + 60,0Ganzglasbreite GGB ☐ 610 ☐ 735 ☐ 860 ☐ 985Sonderbreite Ganzglashöhe GGH ☐ 1985 ☐ 2110 ☐ 2235Sonderhöhe Festglasbreite FGB Festglashöhe FGH

Stand: 31.08.2017



Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.43
Element: Schiebetür
Beschlag: SLIM
Türblatt: Glas
Zarge: ohne Türfutter
Anzahl Flügel: 2-flügelig
Windfang: WF2
Datum: Stand: 2017-08-31

