


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Bestellvorlagen

Alle Bestellvorlagen auf einen Blick » 05 Blendrahmen sturzhoch/geschosshoch

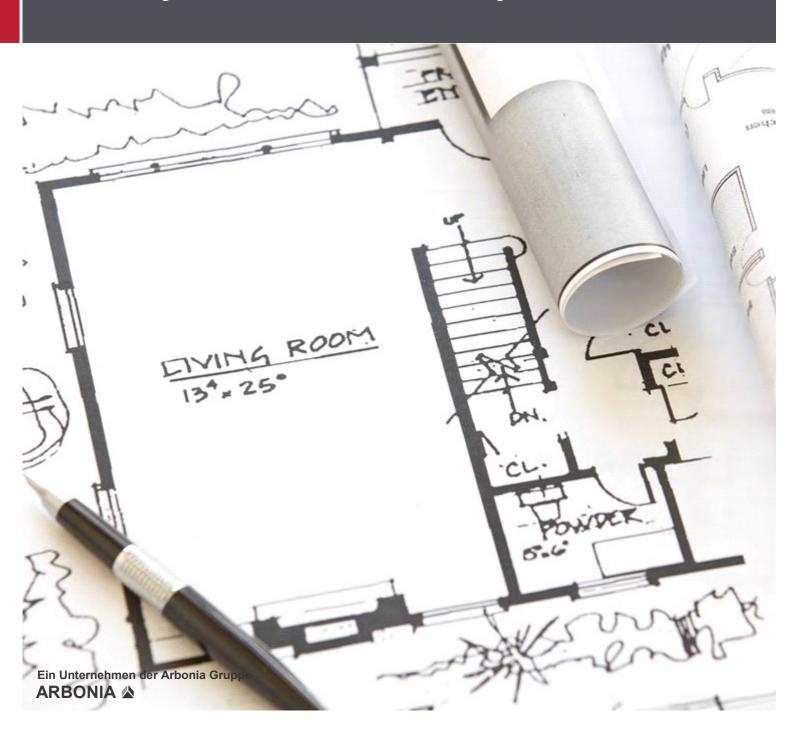

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch » Allgemeine Informationen » Bestellvorlagen » Alle Bestellvorlagen auf einen Blick » 05 Blendrahmen sturzhoch/geschosshoch



Bestellvorlage 05

Blendrahmen - sturzhoch / geschosshoch

Firma/KdNr.:	Kom.:	Datum:
Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!		
Rohbau- öffnung Hinweis: Standardmäßig wird	Church Church	(+5,0
seitlich und oben Luft / Überstand nach Details berücksichtigt	Anschluß Seite	
	zwischen Wand	auf Wand
OKFF	TB Breite= X - 129,0 GG Breite= X - 155,0	- IIIImm 1//////
Standard Geschosshoch - mit Kämpfer mit Querstü		hosshoch - mit fer ohne Querstück (nur mit Oberblende) OKOQ OKOQ OKOQ
Oberfläche / Holzart	DIN links	DIN rechts
mit Oberblende	mit Oberlicht	t
	35	Sonderbreite
TB-Höhe (bei Ganzglas+Stumpf) 1985 2	110 Sonderhöhe	
Schließblech-	Stumpf (Lappenschließblech lang) Stumpf (Lappenschließblech kurz-nur für Falle)	Ganzglas (Flachschließblech kurz) Ganzglas (Rollenschnäpper)

Stand: 30.08.2017



PRÜM Türenhandbuch



Türenhandbuch » Allgemeine Informationen » Bestellvorlagen » Alle Bestellvorlagen auf einen Blick » 05 Blendrahmen sturzhoch/geschosshoch

Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.05

Element: Blendrahmen sturzhoch/geschosshoch

Zarge: Blendrahmen

Höhe: sturzhoch, geschosshoch
Datum: Stand: 2017-08-30