



Holzarge

Standard / 80/22

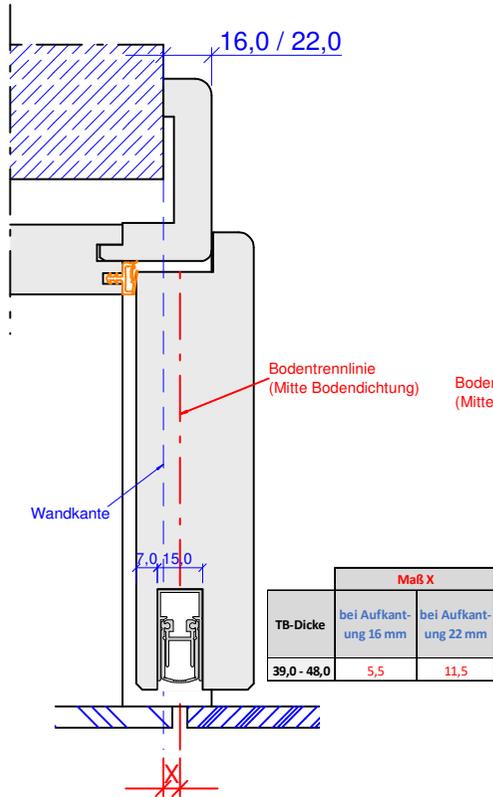


Stahlarge


Aufkantung 10 / 15mm

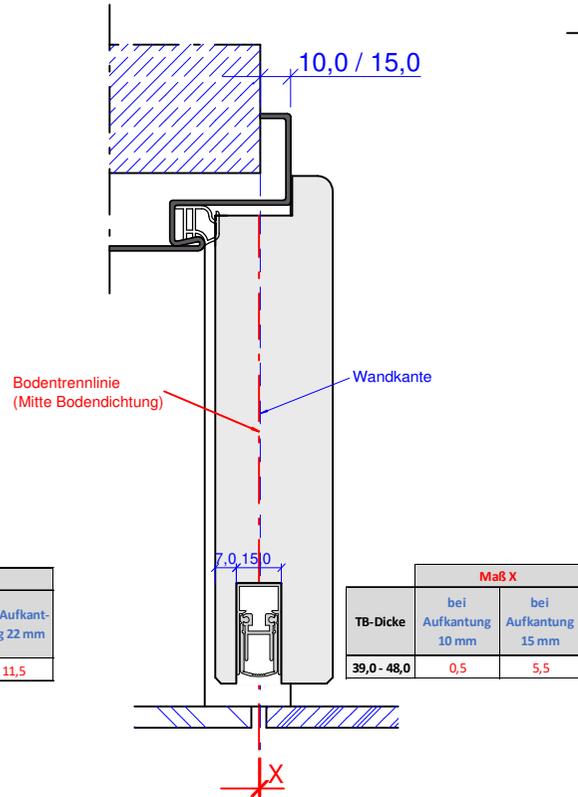

Blockrahmen

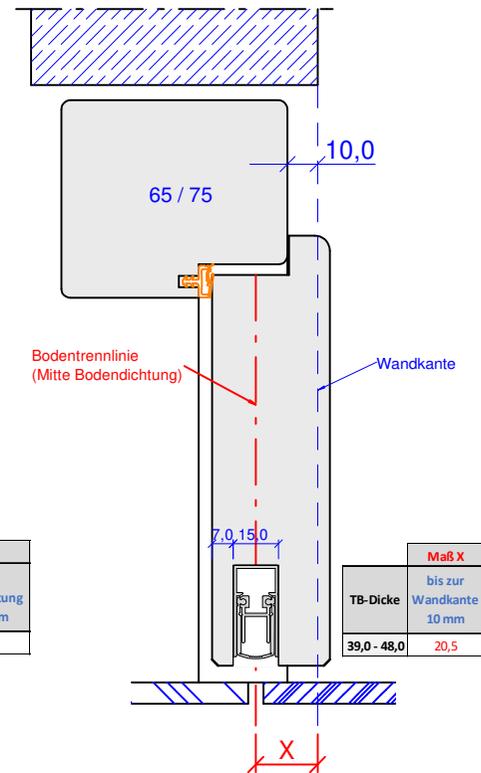

Blendrahmen

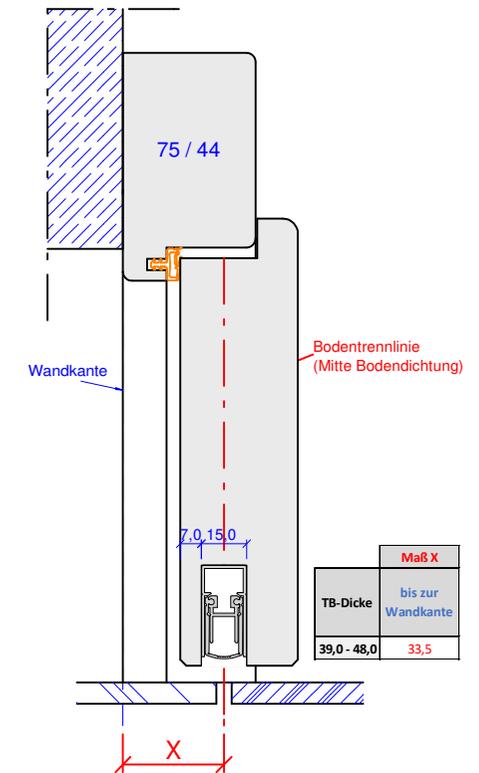

Zeichnung gültig für die folgenden Typen:

Standard: Wabe / RST / RS / VS
 Feuerschutz: T30-1-FSA-BE (Belgien)
 Rauchschutz: RD-40 / RD-40-SD / RD-40-HSD / RD-40-2
 Einbruchschutz: EH-45 / EH-45-SD / EH-45-HSD / EH-53

Schallschutz: SD-32 / SD-37 / HSD-43
 Wärmedämmung: WDE-39
 Strahlenschutz: Blei-1 / Blei-2
 Feuchtraum: FR / FR-SD-32 / FR-SD-37 / FR-HSD-43