




Holzzarge
Standard / 80/22

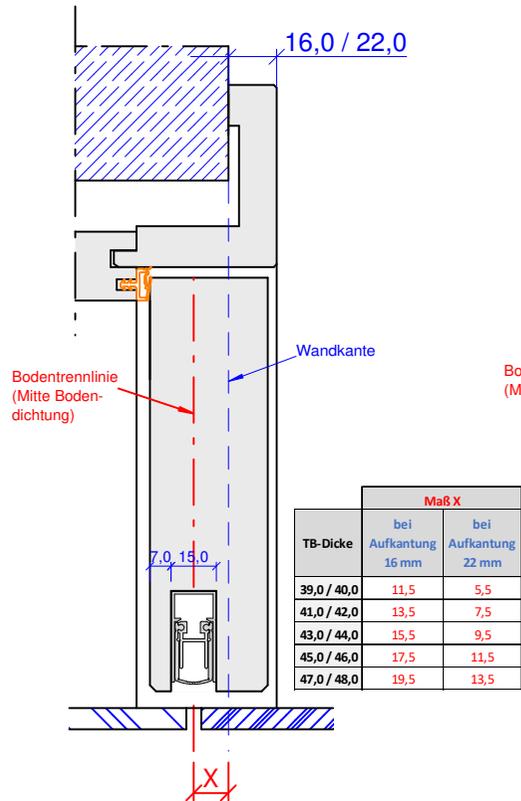


Stahlzarge
Aufkantung 10 / 15mm

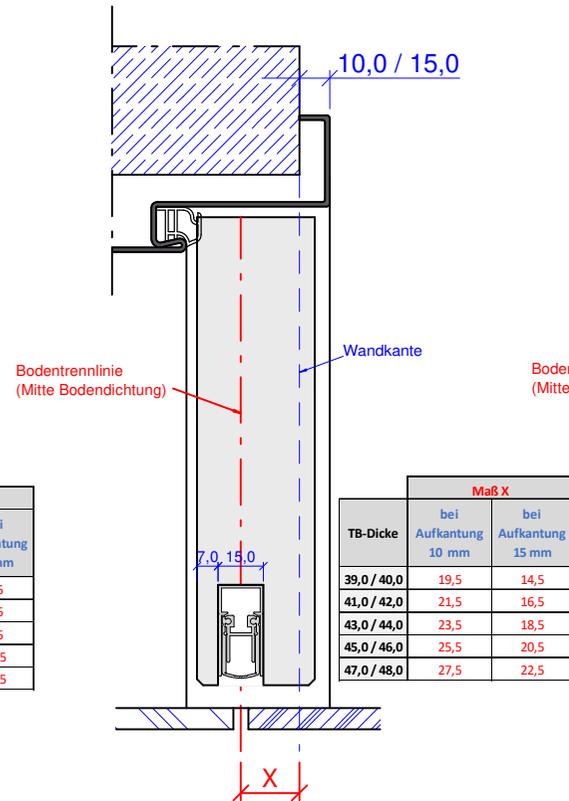

Blockrahmen

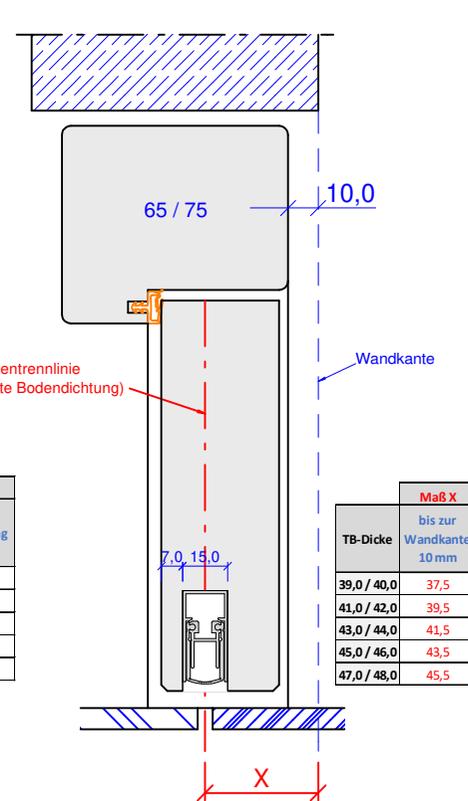

Blendrahmen

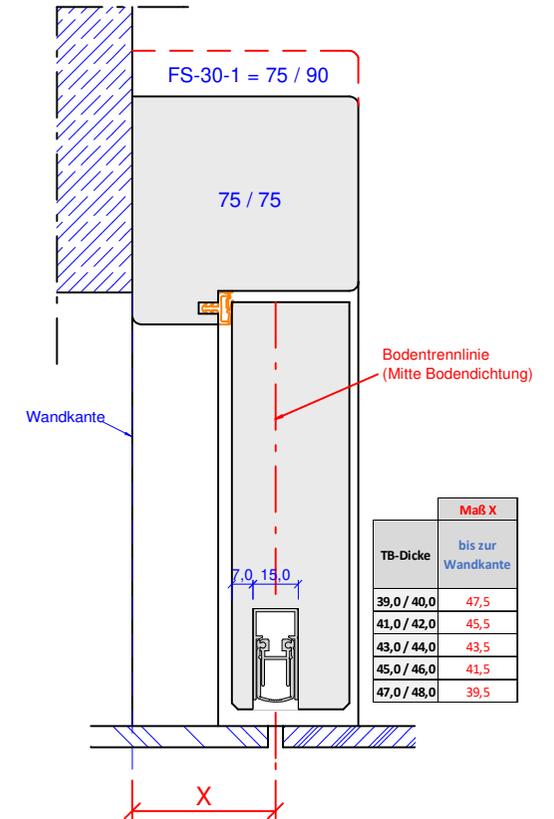

Zeichnung gültig für die folgenden Typen:

Standard: Wabe / RST / RS / VS
 Feuerschutz: FS-30-1-RD / FS-30-1-LA-RD / T30-1-STU-BE (Belgien)
 Feuer- Einbruch: FS-30-1-EH2-RD
 Rauchschutz: RD-40 / RD-40-SD / RD-40-HSD / RD-40-2
 Einbruchschutz: EH-45 / EH-45-SD / EH-45-HSD

Schallschutz: SD-32 / SD-37 / HSD-43
 Wärmedämmung: WDE-39
 Feuchtraum: FR / FR-SD-32 / FR-SD-37 / FR-HSD-43