

Bestellvorlage 16-2

Schiebetür Holz - KLASSIK innenlaufend - mit Türfutter


Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:


Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Anschlagrichtungen




von der Ansichtsseite aus gesehen
nach links öffnend= **DIN Links**



von der Ansichtsseite aus gesehen
nach rechts öffnend= **DIN Rechts**


Wanddicken DIN Links

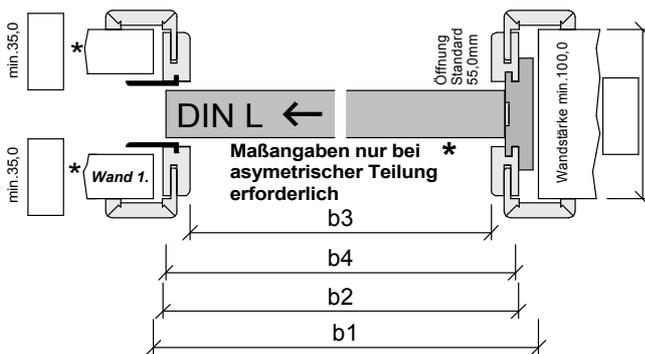

- 55,0 TB glatt
- 75,0 TB Stil Typ-S / LA

↑
Ansichtsseite


Wanddicken DIN Rechts

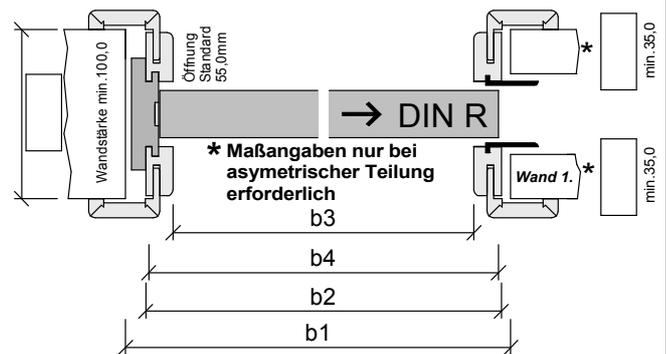

- 55,0 TB glatt
- 75,0 TB Stil Typ-S / LA

↑
Ansichtsseite

Wanddicken DTB

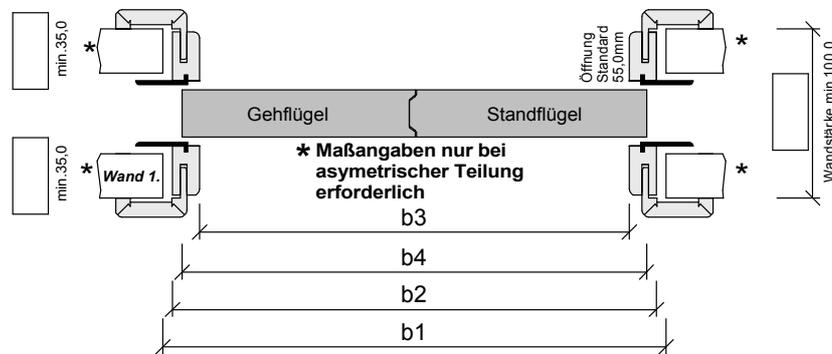

- 55,0 TB glatt
- 75,0 TB Stil / LA Synchronlauf

↑
Ansichtsseite

1) 2 x 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 = 1240 / 1490 / 1740 / 1990

Stand: 01.03.2020

